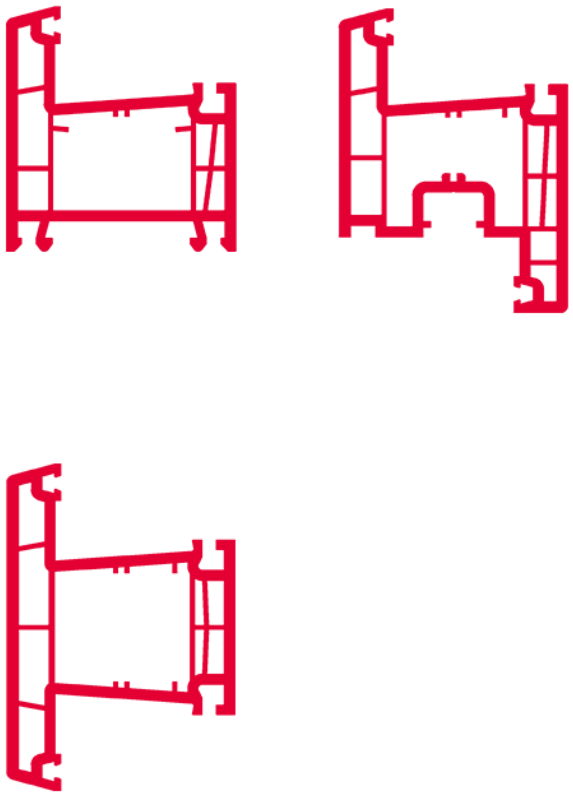


Качество без компромиссов

В серии BRUSBOX 60-4 увеличено количество камер до четырех, с сохранением системной ширины 60 мм.

Увеличенная до 64 мм высота коробки позволяет устанавливать усиленные петли при изготовлении дверных блоков.

Импост 86 мм за счет возможности установки в него усиленного армирования имеет более высокий момент инерции, что повышает сопротивление конструкций к ветровым нагрузкам.

Толщина стенки 2,8 мм, 4-х камерное строение, увеличенная высота системы профилей 116 мм и морозостойкое исполнение позволяют изготовить оконные блоки с увеличенными техническими и эксплуатационными характеристиками.

Увеличенный вес профиля, достигнутый за счет мощных наружных стенок, является свидетельством основательности и добротности системы BRUSBOX 60-4.


Технические характеристики:

Профиль	BRUSBOX 60-4
Класс исполнения	B
Количество камер	4
Ширина системы, мм	60
Толщина стенок (лицевая/нелицевая), мм	2,8/2,6
Высота системы профилей, мм	116
Приведенное сопротивление теплопередаче (без армирования/с армированием), м²С/Вт	0,83/0,74
Ширина заполнения, мм	4-32
Наличие предустановленного уплотнителя	-
Исполнение на К, ТК и С основе	+/-
Морозостойкое исполнение (М)	+
Смещение оси фурнитурного паза, мм	13
Фальцлюфт, мм	12

Ламинация

Без ламинации / арт. 0



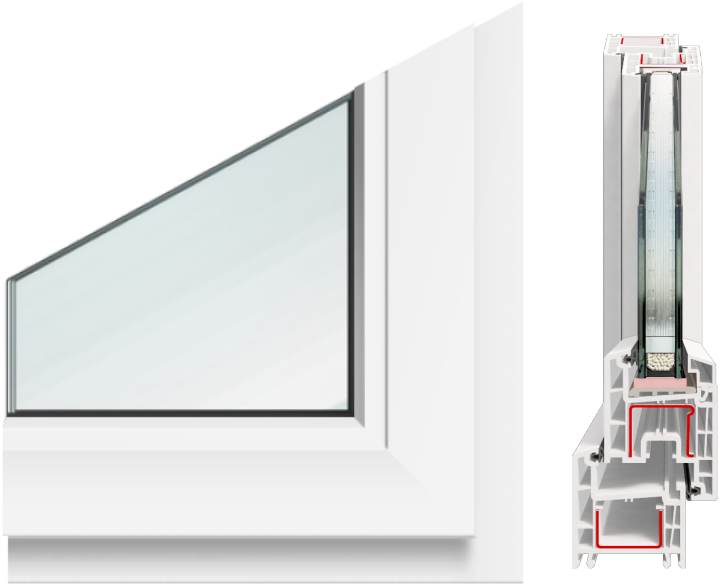

Цвет профиля

Белый / арт. 9016

