SLIDORS
Слайдорс

Установка замка с ключом


Замок предназначен для фиксации раздвижной конструкции в приоткрытом положении.
Служит для предотвращения случайного выпадения из окна детей и домашних животных.
Соответствует ГОСТ 23166-99 от 01.07.2016.

Используемые элементы

Втулка для вставки в горизонтальный профиль (2 шт.)




Замок




Ключи (2 шт.)



Обратите внимание!
В программе есть два варианта замка, отличающихся расположением ушек



Изготовление отверстий

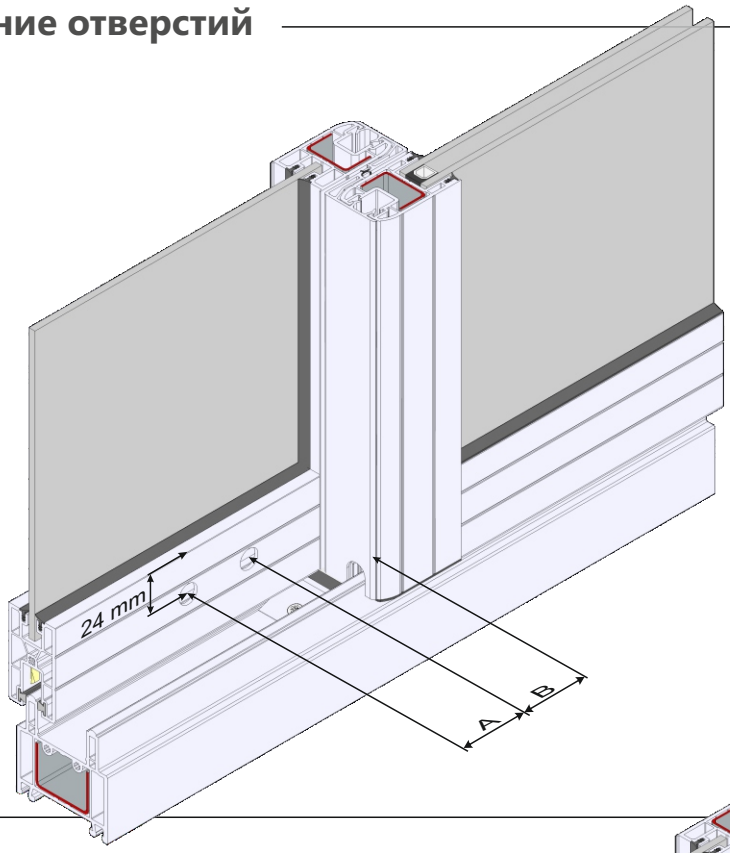


1. Просверлить два отверстия по следующему принципу:
Расстояние B должно обеспечивать защиту от выпадения домашних животных.
Расстояние A+B - защиту от выпадения ребенка.

Параметры отверстий:
- Диаметр 13 мм
- Глубина 11 мм
- Расстояние от верхнего края (со стороны стекла) до центра отверстия - 24 мм
- Расстояние A - 50* мм
- Расстояние B - 50* мм

* - Ориентировочно

Сборка

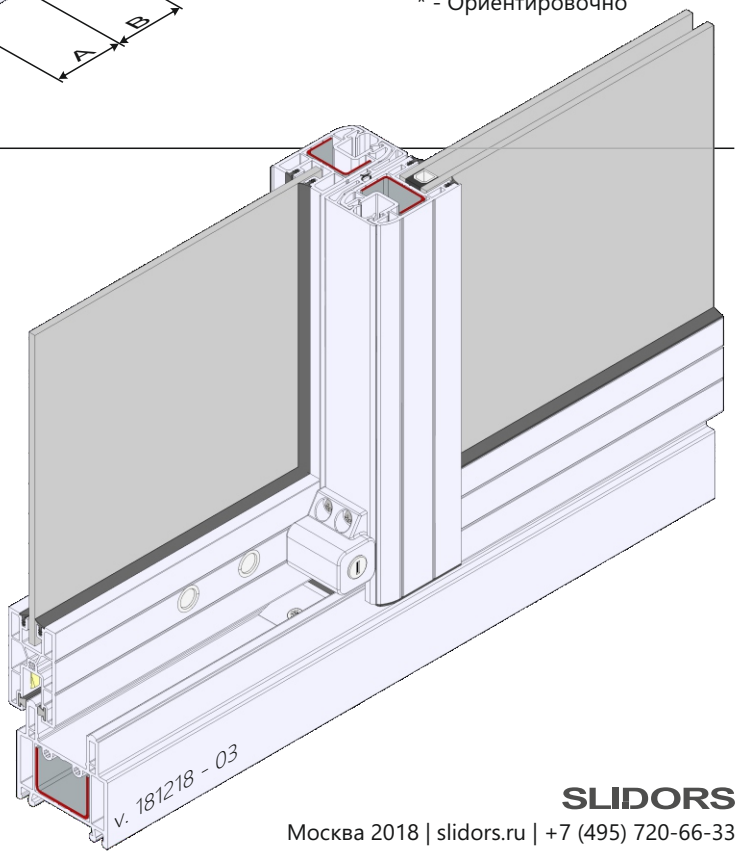

2. Вставить втулки в отверстия до упора. В случае необходимости предварительно нанести клей.

3. Сдвинуть створку и приложить замок так, чтобы ригель свободно располагался внутри втулки,
наметить карандашом положение крепления замка на крышке створки

4. Прикрутить замок.
Проверить работу замка и ключей

Актуальные инструкции и каталоги на сайте slidors.ru