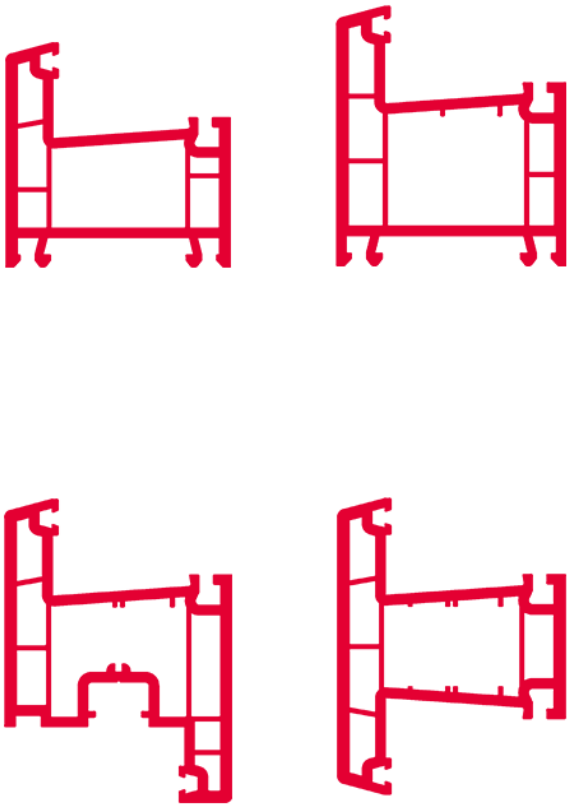


Аргументы не нужны

BRUSBOX ACLASS - линейка, созданная в 2018 году в ответ на ужесточившиеся требования ГОСТ 30673-2013 относительно толщины лицевых стенок ПВХ-профилей.

Данный продукт отличается увеличенной толщиной стенки 3,0 мм и характеризуется высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче 0,84 $м^2$С/Вт.

Классический дизайн, простота и технологичность – гарант успеха этой системы.

Выпускается на карамельной, серой и темно-коричневой основе, что позволяет удовлетворить требования к эстетике окна даже самого притязательного потребителя.

Морозостойкое исполнение гарантирует безоговорочную эксплуатацию даже в регионах с экстремальными климатическими условиями.

Новинка 2023 года, коробка L68 ACLASS, позволяет использовать данную систему для изготовления дверных блоков с установкой усиленных петель.

Технические характеристики:

Профиль	BRUSBOX ACLASS
Класс исполнения	A
Количество камер	3
Ширина системы, мм	60
Толщина стенок (лицевая/нелицевая), мм	3,0/2,5
Высота системы профилей, мм	112/120
Приведенное сопротивление теплопередаче (без армирования/с армированием), м²С/Вт	0,84/0,75
Ширина заполнения, мм	4-32
Наличие предустановленного уплотнителя	-
Исполнение на К, ТК и С основе	+
Морозостойкое исполнение (М)	+
Смещение оси фурнитурного паза, мм	13
Фальцлюфт, мм	12

Ламинация

Белый / арт. 0





Цвет профиля

Белый / арт. 9016

