NEXTGEN #01

ДОСТОИНСТВА ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

- ☑ Высокая прочность и скорость склеивания
- ☑ Удобство нанесения
- ☑ Быстрая вулканизация
- ☑ Почти полное отсутствие запаха
- ☑ Экологическая безопасность – не содержит растворителей и изоционатов
- ☑ Не пачкает поверхности и не способствует их последующему окислению
- ☑ Высокая адгезия к любым поверхностям без праймеров и грунтовок
- ☑ Универсальность — одновременно клей и герметик
- ☑ Возможность окрашивания с использованием любых красок
- ☑ Длительный срок службы (десятки лет) без потери эксплуатационных свойств

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ NEXTGEN: СТРОИТЕЛЬСТВО

Основное применение NEXTGEN при стороительстве – герметизация различных видов швов и стыков:

- **Стык** — область между поверхностями
- **Соединительный шов** — декоративный и специальный шов, например, между ванной и стеной
- **Деформационный шов** — шов для компенсации вибрации, термического и влажностного расширения, усадки строительных материалов, деформации от ветровой нагрузки
- **Конструкционный шов** — шов для склеивания и поглощения деформаций строительных материалов

СОСТАВ ЛИНЕЙКИ NEXTGEN

Артикул	KBK 521	KBK 524	KBP 524	KBP 523	KBP 541	KBP 543
Цвет	белый	белый	белый	серый	белый	серый
Фасовка	280 мл	280 мл	600 мл	600 мл	600 мл	600 мл
Модуль при 100% удлинении Н/мм2	1,2	0,9	0,9	0,9	0,4	0,4
Твердость (Шор А), ед	50	40	40	40	25	25
Макс. удлинение ISO 37	не менее 250%	не менее 375%	не менее 375%	не менее 375%	не менее 400%	не менее 400%
Деформационная устойчивость % ISO 9047	не менее 12,5	не менее 20	не менее 20	не менее 20	не менее 25	не менее 25



Произведено ООО «РусТА».
142455, Россия, МО, Ногинский р-н,
г. Электроугли, Банный пер., д. 9.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
kudo-bond.ru

KUDO




ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ГЕРМЕТИКОВ KUDO NEXTGEN

НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

PROFF

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КВК-521 БЕЛЫЙ

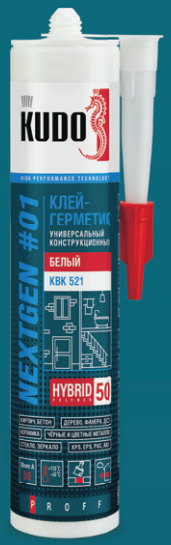


Однокомпонентный универсальный высокомодульный клей-герметик NEXTGEN предназначен для создания эластичных и высокопрочных герметизирующих и соединительных швов. Используется при ремонте в ванной, монтаже подоконников, дверных порогов, систем кондиционирования и вентиляции, лестничных ступеней и других строительных элементов из различных материалов на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности.

HYBRID POLYMER | Shore A 50 | +110°C –40°C

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ

КВК-524 БЕЛЫЙ

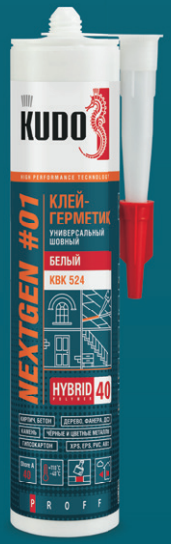

Однокомпонентный клей-герметик NEXTGEN предназначен для создания эластичных и высокопрочных герметизирующих и соединительных швов, подверженных вибрации и деформации. Используется при строительстве и ремонте объектов промышленного и гражданского назначения для герметизации швов и заполнения соединений с высокой подвижностью: компенсационных швов в строительных панелях и кровельных конструкциях, систем кондиционирования и вентиляции, уплотнения зазоров вокруг кабельных каналов и трубных проходок, монтажных стыков окон, дверей, установки ванны.

HYBRID POLYMER | Shore A 40 | +110°C –40°C

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ

КВК-523 СЕРЫЙ

КВР-524 БЕЛЫЙ



Однокомпонентный универсальный строительный клей-герметик NEXTGEN предназначен для создания эластичных и высокопрочных герметизирующих и соединительных швов, подверженных вибрации и деформации. Используется при строительстве и ремонте объектов промышленного и гражданского назначения для герметизации швов и заполнения соединений с высокой подвижностью: компенсационных швов в строительных панелях и кровельных конструкциях, систем кондиционирования и вентиляции, уплотнения зазоров вокруг кабельных каналов и трубных проходок, монтажных стыков окон, дверей. Характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материалов: кирпич, бетон, стекло, гипсокартон, полиуретан, различные виды пластика (кроме полиэтилена, полипропилена и фторопласта), эмаль, керамика, сталь, медь, цинк, свинец, алюминий, дерево. Не требует предварительного грунтования. Для внутренних и наружных работ.

HYBRID POLYMER | Shore A 40 | +110°C –40°C

Сверхпрочный

Превосходная адгезия без грунтования к большинству строительных материалов

Для внутренних и наружных работ

Широкий температурный диапазон эксплуатации: от –40°C до +110°C

Постоянно эластичный

На протяженни всего срока службы остается эластичным и деформационно подвижным

ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ НИЗКОМОДУЛЬНЫЙ

КВР-541 БЕЛЫЙ

КВК-543 СЕРЫЙ



Однокомпонентный универсальный строительный герметик NEXTGEN предназначен для создания эластичных и высокопрочных герметизирующих и соединительных швов, подверженных вибрации и деформации. Используется при строительстве и ремонте объектов промышленного и гражданского назначения для герметизации и заполнения вертикальных и наклонных деформационных и компенсационных швов, фасадных и кровельных стыков, трещин в строительных панелях и кровельных конструкциях. Соответствует нормам ISO 11600 тип F класс 25 LM. Характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материалов, таких как: камень, бетон, кирпич, стекло, керамика, алюминий, металлы, сплавы, нержавеющая сталь, гипсокартон, ПВХ, твёрдые пластмассы (кроме ПЭ, ПП и фторопласта), дерево. Не требует предварительного грунтования. Для внутренних и наружных работ.

HYBRID POLYMER | Shore A 25 | +90°C –40°C

Устойчив к деформациям

Подходит для соединения материалов с разным тепловым расширением

Можно окрашивать

Возможно окрашивать практически любыми видами красок

Не даёт усадки

Полностью отсутствует усадка и не образуются пузырьки