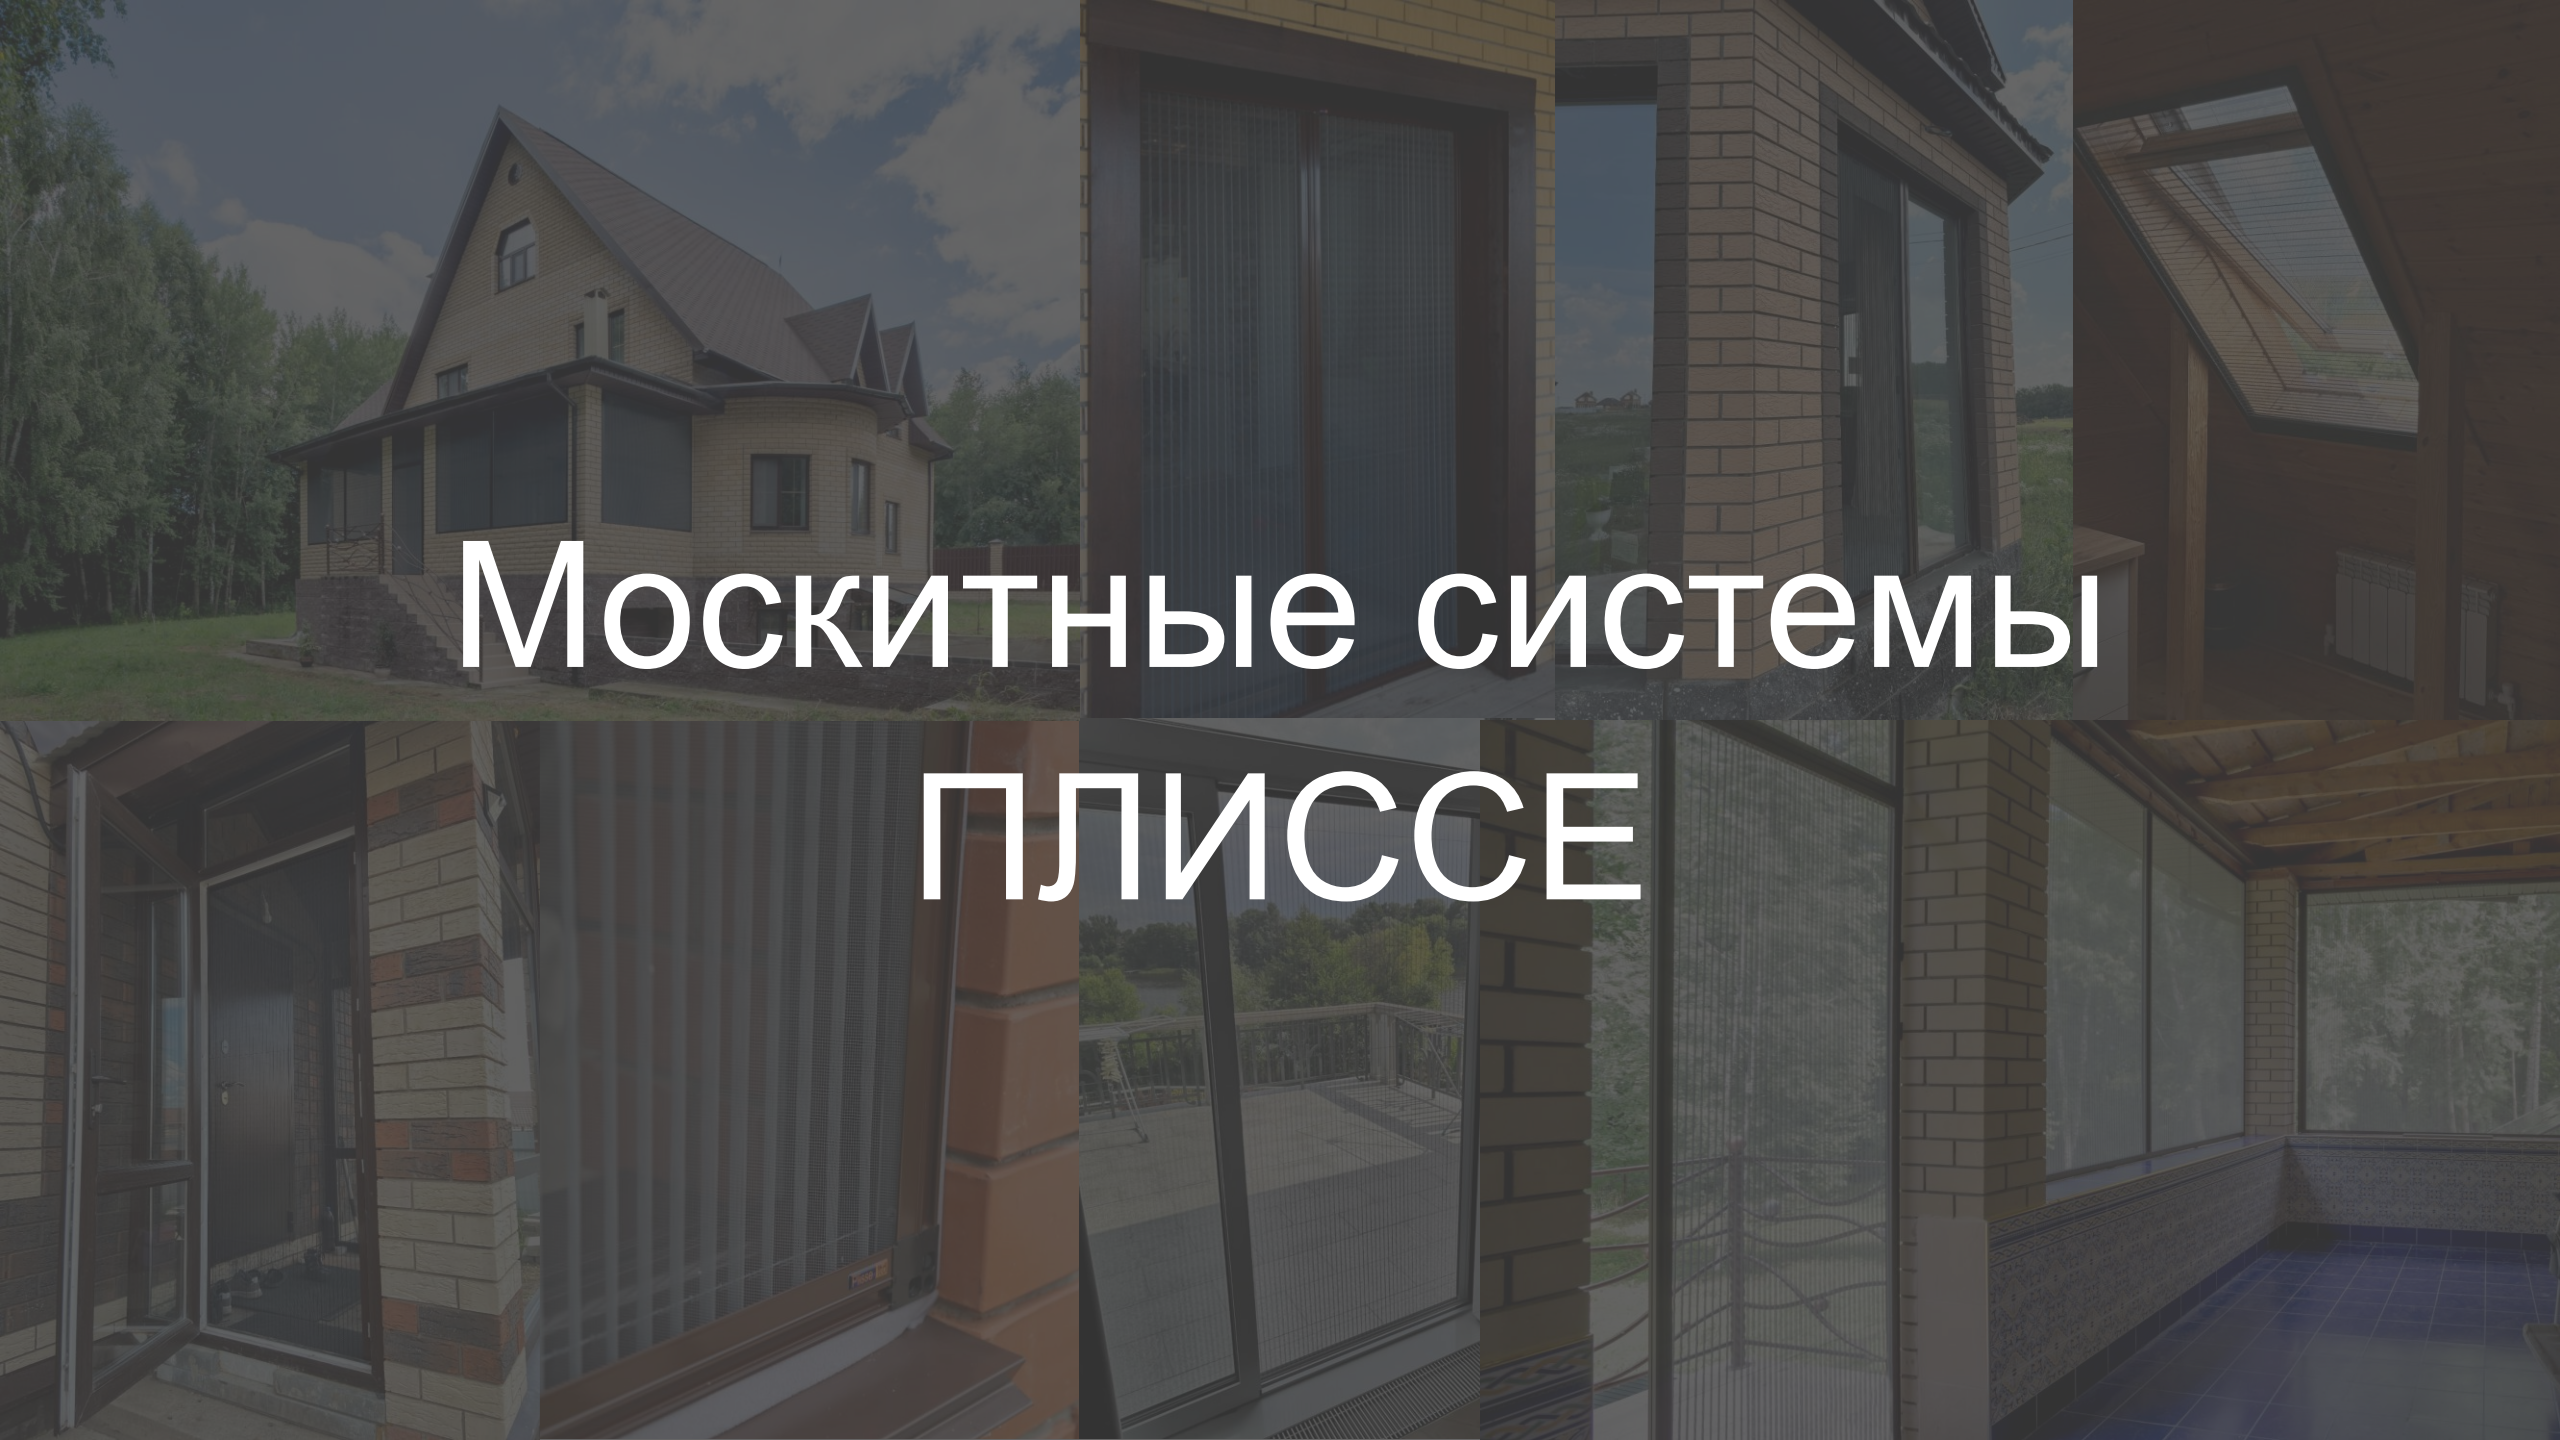

Москитные системы ПЛИССЕ



Москитная система ПЛИССЕ 16

- это современная **каркасная раздвижная** сетка с плиссированным полотном, защищающая помещение от насекомых, пуха и пыли. Плиссе 16 идеально подходят для оконных и дверных проемов, а также для **террас, балконов и беседок.**

Преимущества ПЛИССЕ 16

- **Не нарушает эстетику** и внешний вид здания (фасада);
- Система монтируется **очень просто**, с помощью 4 саморезов, и не требует ежегодного демонтажа в межсезонье, **её не надо снимать на зиму;**
- Плиссе не надо снимать, чтобы помыть окна. Её можно **просто задвинуть**;
- **Система долговечна**, выдерживает более 10 тыс. открываний.



Составляющие ПЛИССЕ 16

1. **Профиль рама** МС Плиссе 16 белый
2. **Профиль створки** МС Плиссе 16 белый
3. Вставка внутренняя Плиссе 16
4. Сетка МС ПЛИССЕ 16мм 2200 мм (60м2/рулон)
5. Нить МС ПЛИССЕ (500м)
6. Пятка система П16 белая
7. Комплект креплений (угол стандартный+гвоздь+заглушка) П16
8. Нитедержатель Плиссе 16мм (круглый)
9. Нитенаправитель Плиссе 16мм (квадратный)

Характеристика ПЛИССЕ 16

- **Замер только «ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»**
- **Порог:** рамный, односторонний 10 мм;
- **Минимально** по высоте и ширине 300 мм;
- **Максимально** по ширине не более 3000 мм (для сетки с одной створкой 1500 мм), по высоте 2700 мм;
- **Профиль алюминиевый** (срок службы 7 лет);
- Базовые цвета профиля: **белый, коричневый, антрацит;**
- **Открывание:** влево, вправо, сверху вниз, снизу вверх, от краев к середине, от середины к краям;
- **Полотно-гармошка** 16 мм, в развернутом виде 32 мм;
- Ширина профиля **27 мм;**
- **Цвет полотна:** черный;
- Тип сетки: **стандарт, антимошка.**

Москитная система ПЛИССЕ 16









Москитная система
ПЛИССЕ 16





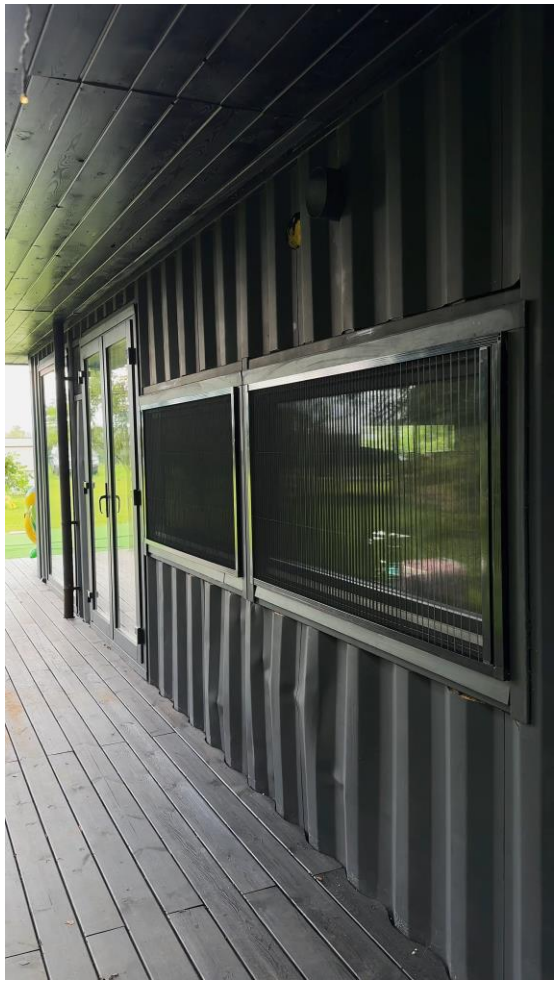

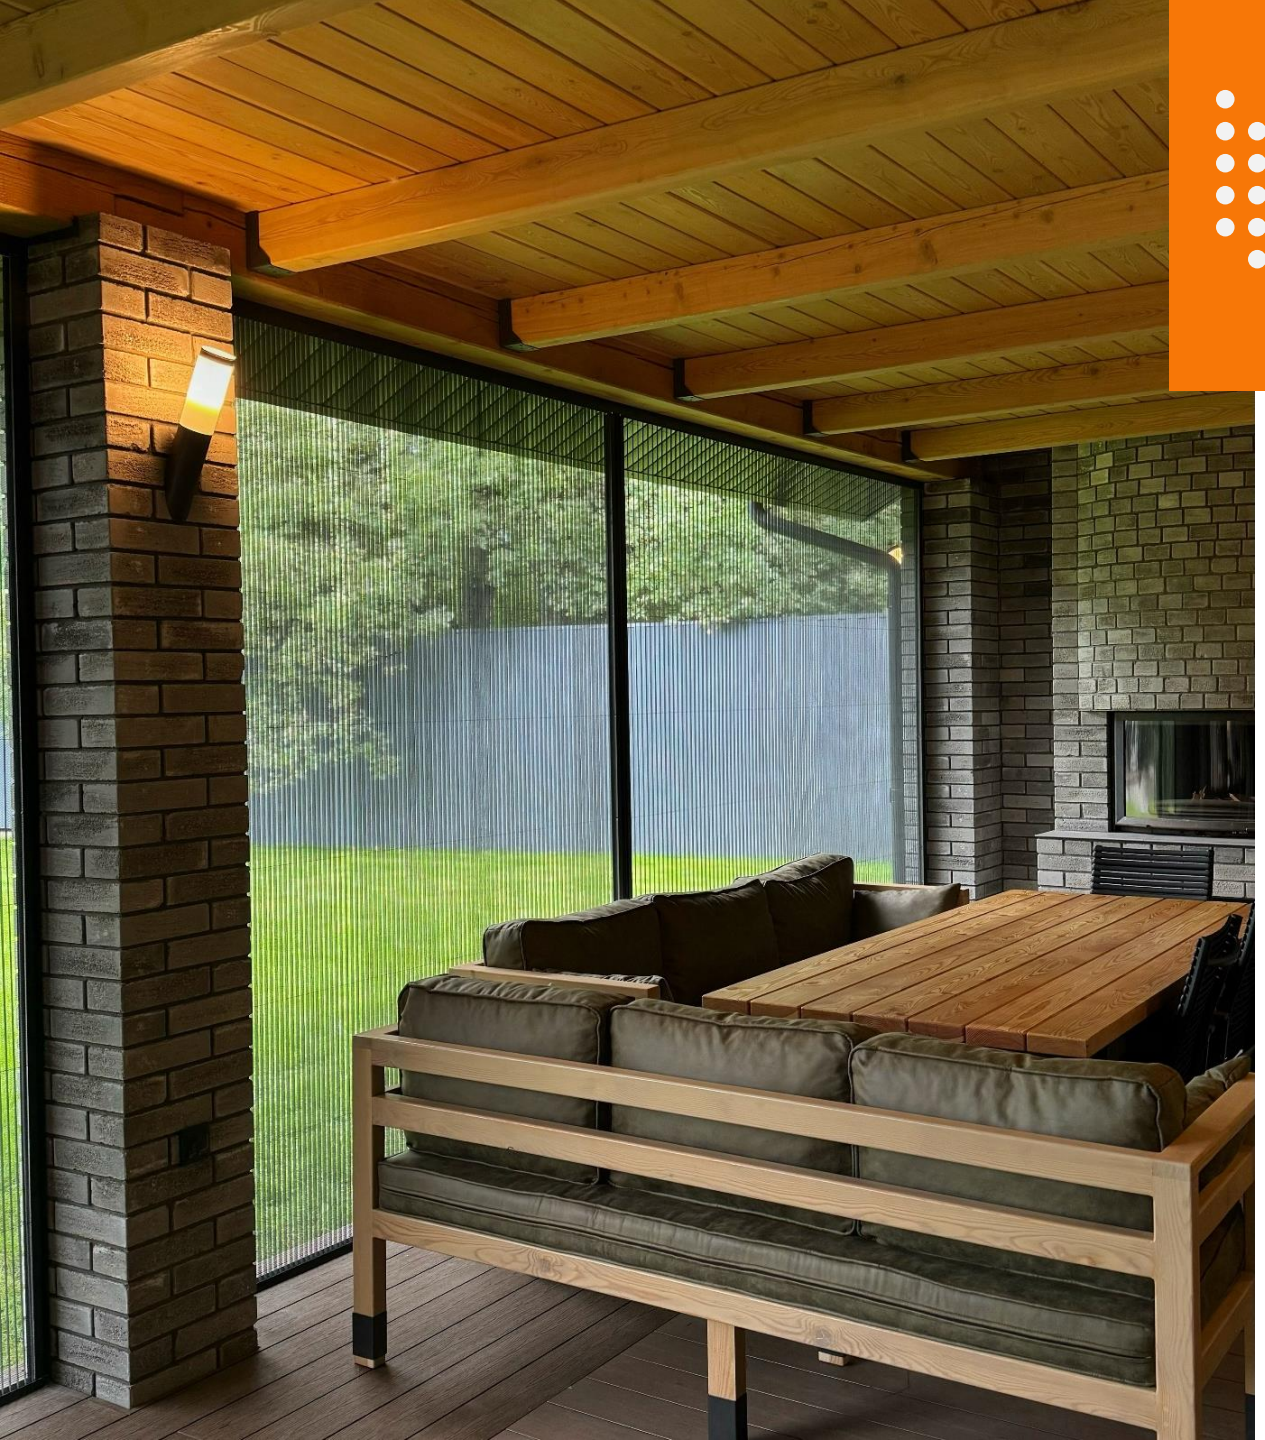

Москитная система ПЛИССЕ 25

- это современная каркасная раздвижная сетка с плиссированным полотном, защищающая помещение от насекомых, пуха и пыли. Плиссе 25 идеально подходят для террас, балконов и беседок.

Составляющие ПЛИССЕ 25

1. Профиль МС ПЛИССЕ 25 белый RAL 9016
2. Вставка внутренняя под сетку ПЛИССЕ 25
3. Сетка МС ПЛИССЕ (25) 2200 мм (60м2/рулон)
4. Нить МС ПЛИССЕ (500м)
5. Комплект аксессуаров для МС ПЛИССЕ 25 белый (Ral 9016)
6. Заклепки МС ПЛИССЕ 25
7. Скотч МС для вставки ПЛИССЕ



Характеристика ПЛИССЕ 25

- **Замер «СВЕТОВОГО ПРОЕМА» и «ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»**
- **Пороги:** рамный 40 мм, двухсторонний 18 мм, односторонний 18 мм.
- **Минимально** по высоте и ширине 300 мм
- **Максимально** по высоте 3000мм, по ширине 6000мм
- Профиль алюминиевый **(срок службы 7 лет)**
- **Базовые цвета профиля**: белый, коричневый, антрацит, неокрашенный
- Ширина профиля: **40 мм**
- **Тип сетки:** обычная
- Полотно-гармошка 25мм, **в развернутом виде 50 мм**
- **Открывание:** влево, вправо, сверху вниз, снизу вверх, от краев к середине, от середины к краям

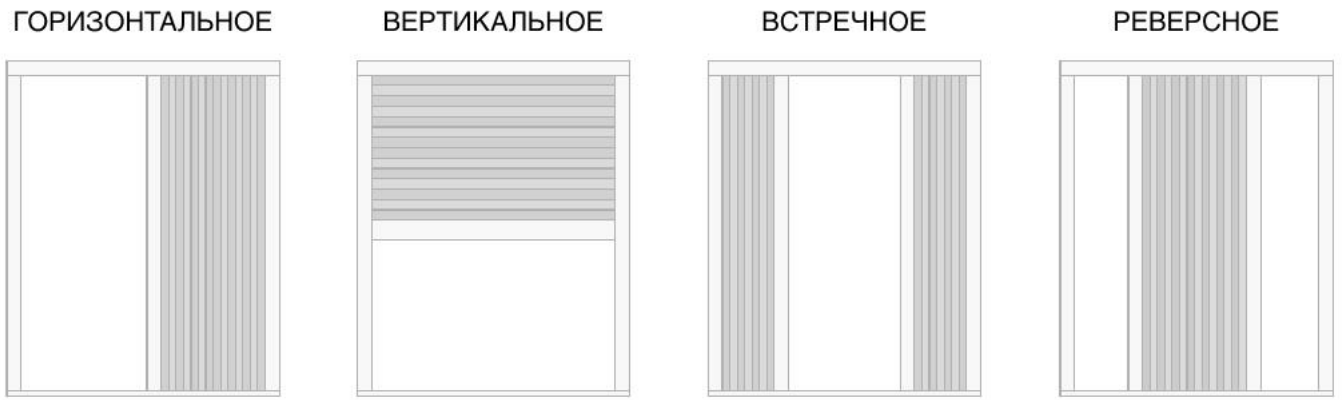

Москитная система
ПЛИССЕ 25



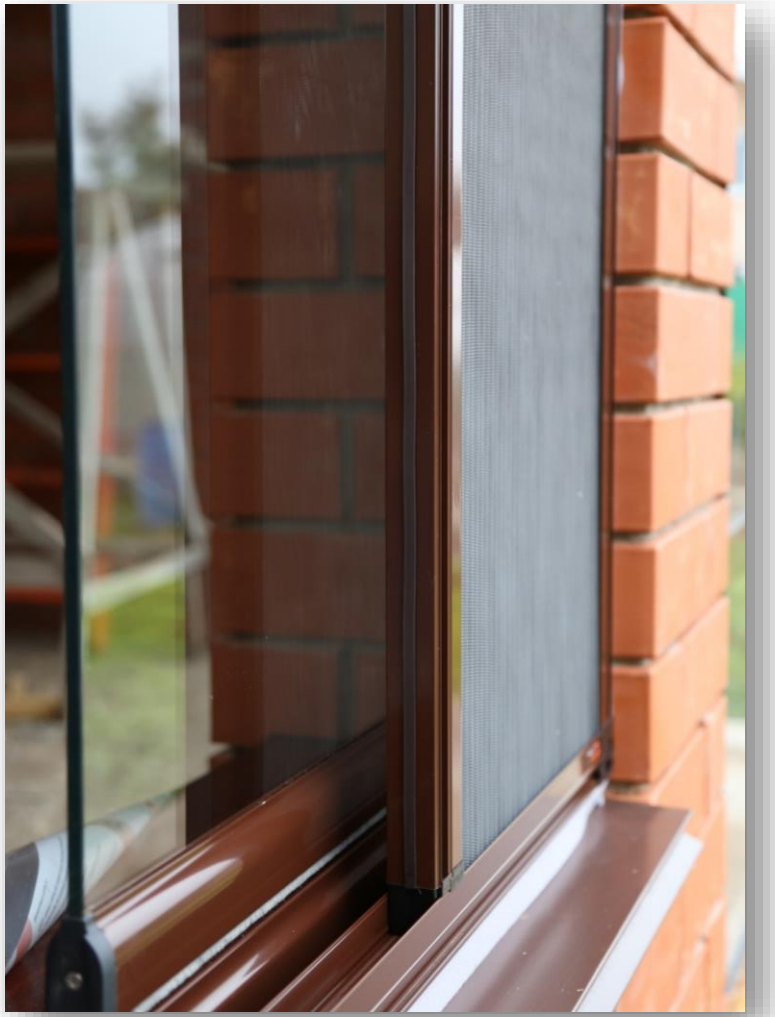



Москитная система
ПЛИССЕ 25





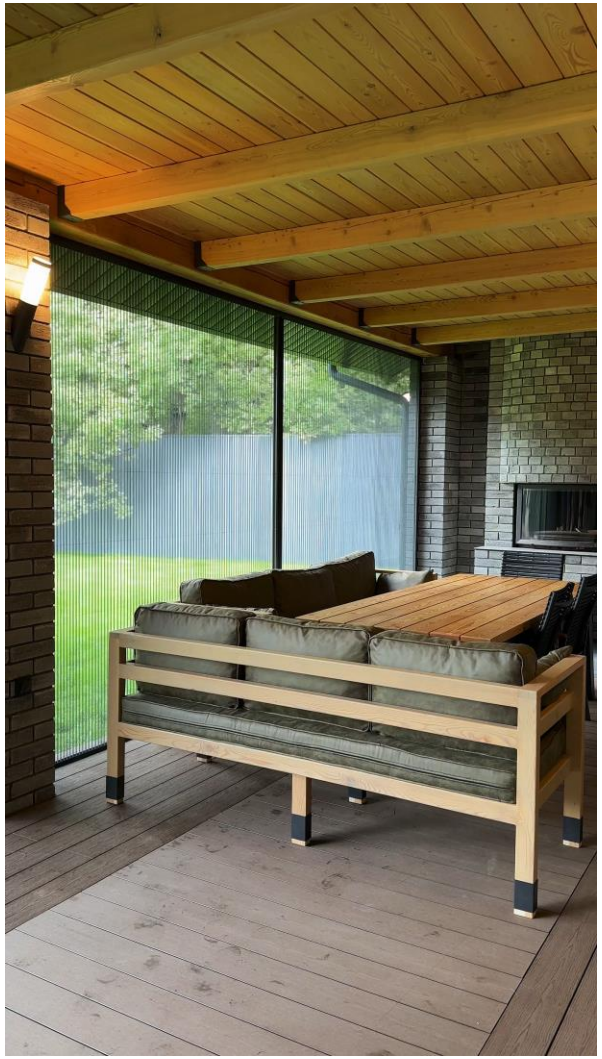



НОВИНКА

среди москитных систем

«ПЛИССЕ 20»

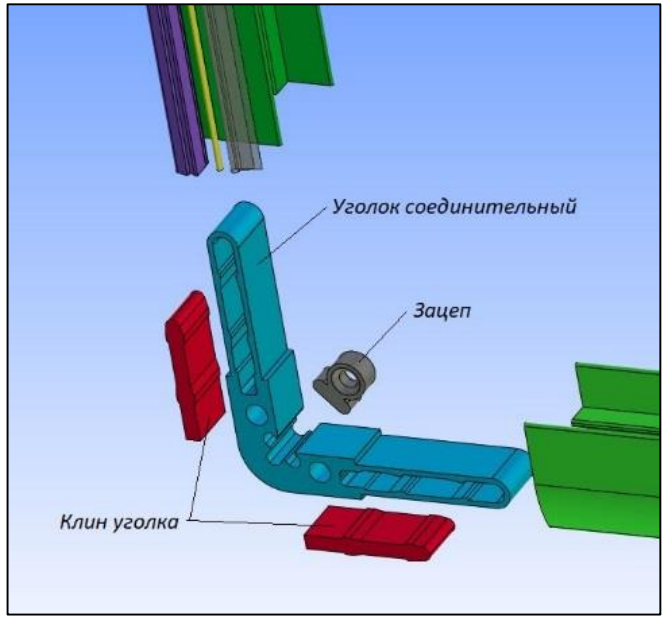

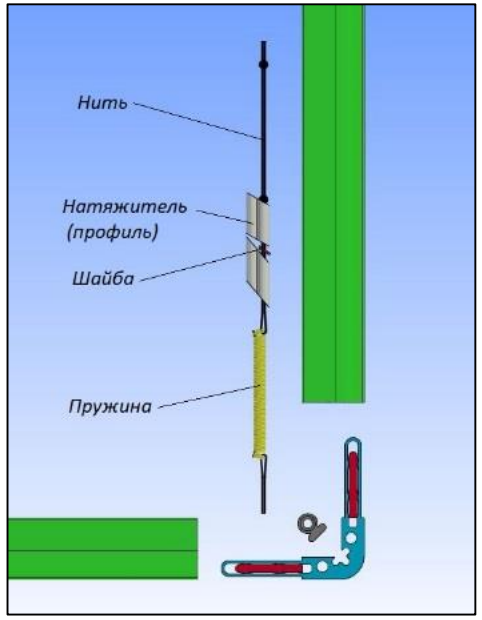

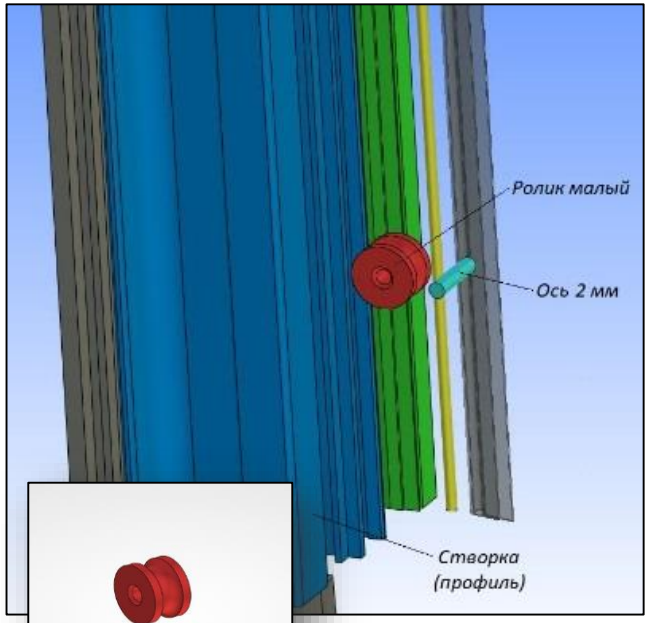

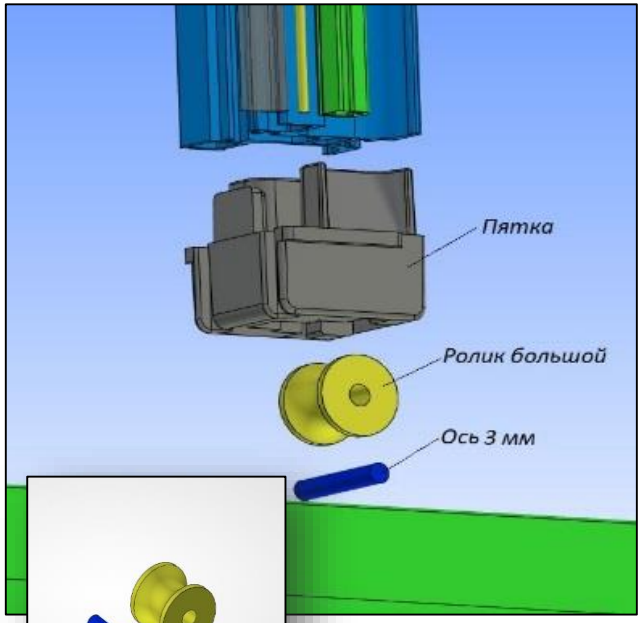

Каркас сетки соединяется четырьмя алюминиевыми уголками – что выделяет ее из всех имеющихся на рынке аналогичных систем Плиссе и добавляет жесткости конструкции и соответственно **увеличивает ее срок службы**, так как пластик под воздействием УФ лучей разрушается.

Благодаря роликам, которые устанавливаются в подвижную створку конструкции нить не перетирается и обеспечивают плавный ход створки.

Характеристика «Плиссе 20»

- **Замер только готового изделия**;
- **Минимально** по высоте и ширине 300 мм;
- **Максимально** по ширине не более 6000мм, по высоте не более 3000мм;
- Профиль алюминиевый **(срок службы 7 лет);**
- **Открывание:** влево, вправо, сверху-вниз, снизу-вверх;
- Профиль створки отличается от профиля рамы конфигурацией.
- **Плиссированная СЕТКА и/или ТКАНЬ** - полотно-гармошка 20мм, в развернутом виде 40мм.
- **Ширина рамного профиля:** 26 мм;
- **Ширина профиля створки:** 23 мм;
- Ширина профиля створки **для дверной конструкции** (от 1600мм в высоту): 46мм.

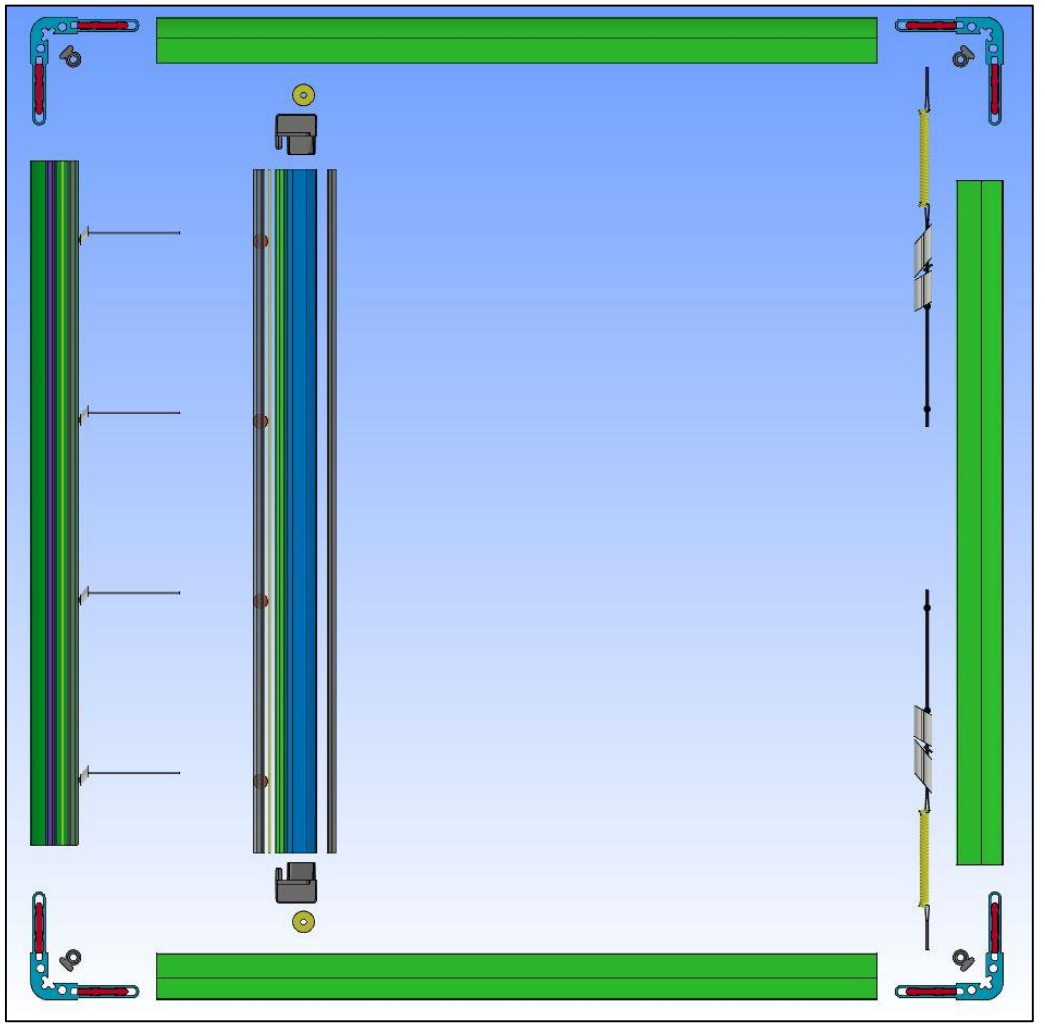

Виды тканей системы «Плиссе 20»

«Сотовая» ткань Плиссе Blackout, влагостойкая

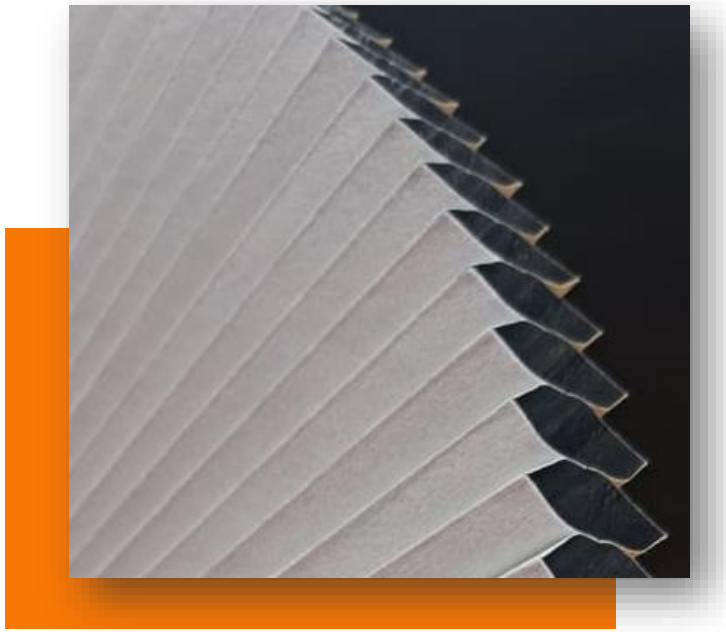

Данный вид ткани обеспечивает **защиту от солнечных лучей** и сохранению **комфортной температуры** в ваших помещениях.

Светоотражающая, влагостойкая ткань Плиссе –«СОЛО»

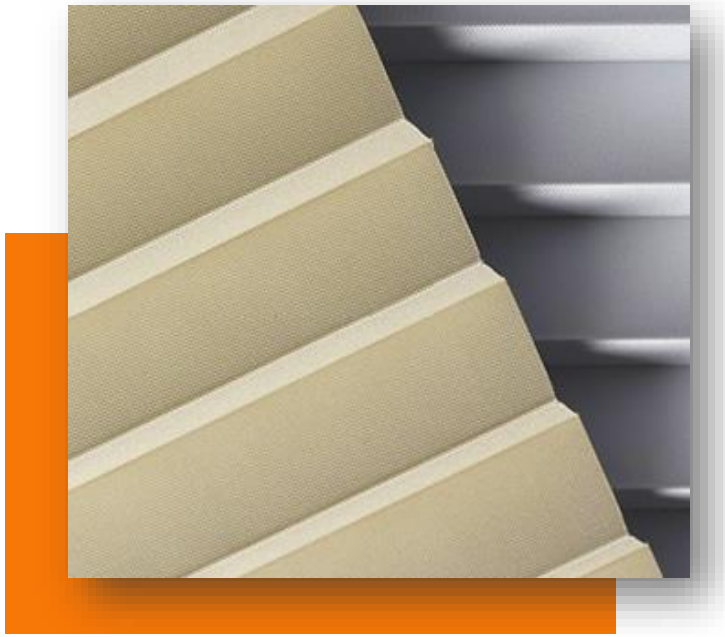

Ткань Плиссе с перламутровым напылением обладает эффективной **защитой от солнечных лучей и частично от перегрева** помещения.

Полупрозрачная ткань Плиссе, влагостойкая



Сквозь полотно полупрозрачной ткани проникает свет, а **солнечные лучи рассеиваются.**