PLISSE 16 NEW

инновационные москитные системы



Плиссе МС

технический каталог

Москитная система Плиссе 16 NEW

Характеристика:

- Материал: алюминий
- Материал москитного полотна: 100% полиэстр
- Цвет аксессуаров: черный
- Стандартные цвета профиля: белый (9016), коричневый (8017), антрацит (7016)
- Порошковая покраска в любой цвет по каталогу RAL
- Максимальная ширина: 3000 мм
- Максимальная высота: 2700 мм





ПРОФИЛИ И АКСЕССУАРЫ

инновационные москитные системы

PLISSE 16 NEW

КОМПЛЕКТ ПРОФИЛЕЙ ПЛИССЕ 16 NEW



АРТИКУЛ П16/01

ПРОФИЛЬ РАМЫ

Вес **0,275 кг/м**



АРТИКУЛ П16/02

ПРОФИЛЬ СТВОРКИ

Вес **0,472 кг/м**



АРТИКУЛ П16/03

ПРОФИЛЬ ПОРОГА

Вес **0,228 кг/м**



АРТИКУЛ П16/04

ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВСТАВКИ ПОД МАГНИТ

Вес **0,082 кг/м**



АРТИКУЛ П16/05

ПРОФИЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Вес **0,103 кг/м**

СПИСОК ПРОФИЛЕЙ

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ПЛИССЕ 16 NEW



АРТИКУЛ П16/06

УГОЛ СТАНДАРТ

Материал: пластик
Цвет: черный, белый



АРТИКУЛ П16/07

НАТЯЖИТЕЛИ НА УГОЛ СТАНДАРТ

Материал: пластик
Цвет: черный
Вид: левый/правый



АРТИКУЛ П16/08

ПЯТКА С ПРОРЕЗИНЕННЫМ РОЛИКОМ

Материал: пластик
Цвет: черный, белый



АРТИКУЛ П16/09

ЗАГЛУШКА НА УГОЛ

Материал: пластик
Цвет: черный, белый



АРТИКУЛ П16/10

ВСТАВКА ПОД СЕТКУ

Материал: пластик
Цвет: белый

СПИСОК АКСЕССУАРОВ

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ПЛИССЕ 16 NEW



АРТИКУЛ П16/11

УГОЛ ПОРОГА

Материал: пластик
Цвет: черный, белый



АРТИКУЛ П16/12

НАТЯЖИТЕЛЬ ПОРОГА

Материал: пластик
Цвет: черный, белый



АРТИКУЛ ПЛ/01

ЛЮВЕРС КЕРАМИЧЕСКИЙ

Материал: керамика
Цвет: белый



АРТИКУЛ ПЛ/02

НИТЬ КОРДОВАЯ

Цвет: черный, серый



АРТИКУЛ ПЛ/03

МОСКИТНОЕ ПОЛОТНО ПЛИССЕ 20ММ

Материал: 100% полиэстр
Цвет: черный, серый



АРТИКУЛ ПЛ/04

МАГНИТ СДВОЕННЫЙ

Материал: магнит

СПИСОК АКСЕССУАРОВ

П16/01 ПРОФИЛЬ РАМЫ

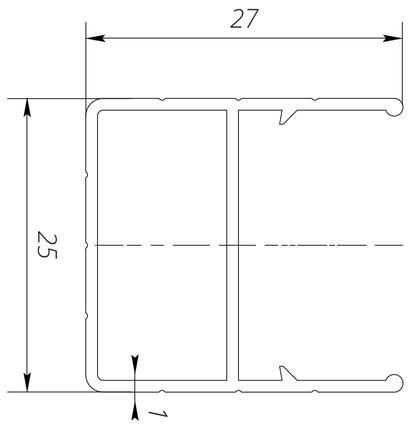

П16/02 ПРОФИЛЬ СТВОРКИ

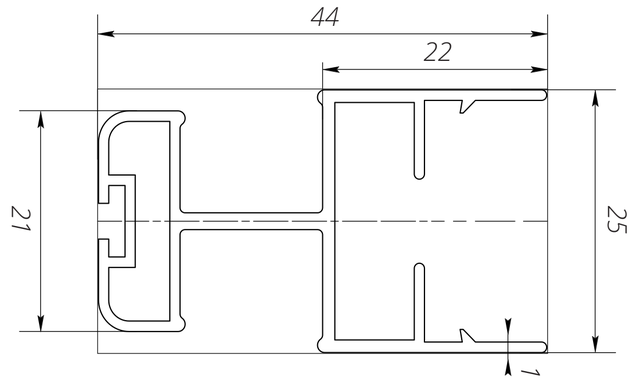

АКСЕССУАРЫ П16/01

П16/06 	П16/07 	П16/09 	П16/10 	П16/11 
П16/12 	ПЛ/02 	ПЛ/03 		

АКСЕССУАРЫ П16/02

П16/08 	ПЛ/03 	ПЛ/04 
ПЛ/01 	ПЛ/02 	П16/10 

ПРОФИЛЬ С АКСЕССУАРАМИ

П16/03

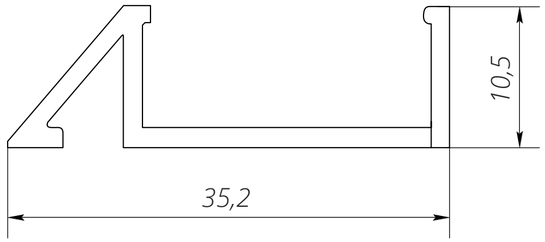

АКСЕССУАРЫ П16/03





ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВСТАВКИ

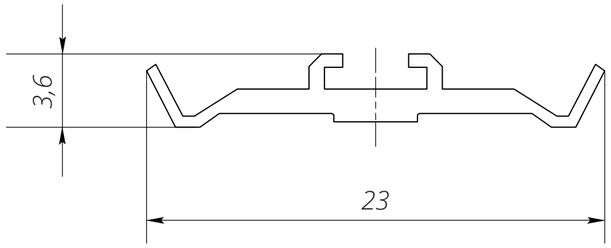

АКСЕССУАРЫ П16/04



П16/05

ПРОФИЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

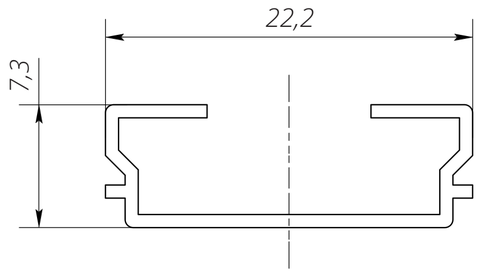

АКСЕССУАРЫ П16/05



ПРОФИЛЬ С АКСЕССУАРАМИ

ИНСТРУМЕНТЫ ПЛИССЕ 16 NEW

 КАРАНДАШ	 РУЛЕТКА	 НОЖ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	 ИГЛА 120 ММ
 БОКОРЕЗЫ	 КИЯНКА	 СТРУБЦИНА	 СТЕПЛЕР
 ОТВЕРТКА	 ШУРУПОВЕРТ СО СВЕРЛОМ ДИАМЕТР 2,5ММ ДЛИНА 80ММ	 ПНЕВМО-ПРОБОЙНИК РАМЫ	 ЗАКЛЁПОЧНИК ПЛИССЕ С ДЫРОКОЛОМ 4,5ММ
 КРЮЧОК	 ОПРАВКА ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ЛЮВЕРСОВ	 САМОРЕЗ 3*11	 ВСПОМОГА-ТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ

ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗНОВИДНОСТИ ОТКРЫВАНИЙ

инновационные москитные системы

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЙ СИСТЕМЫ ПЛИССЕ 16 NEW

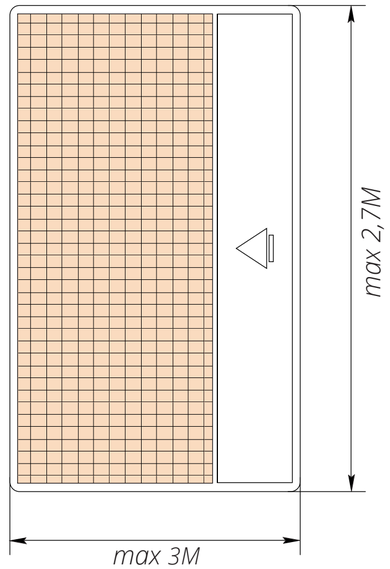

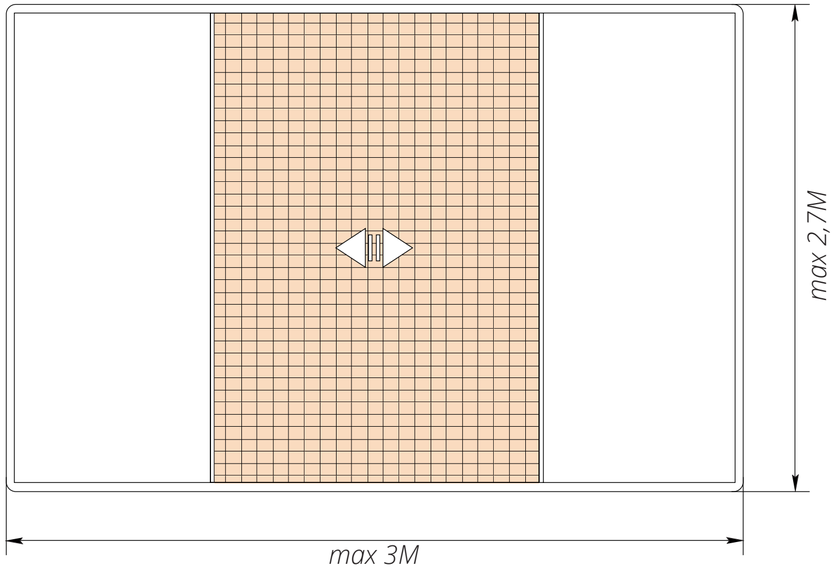

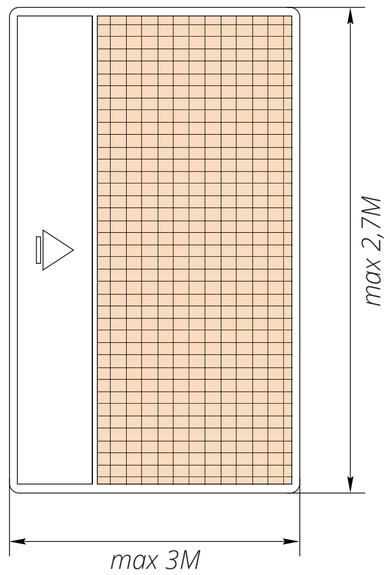

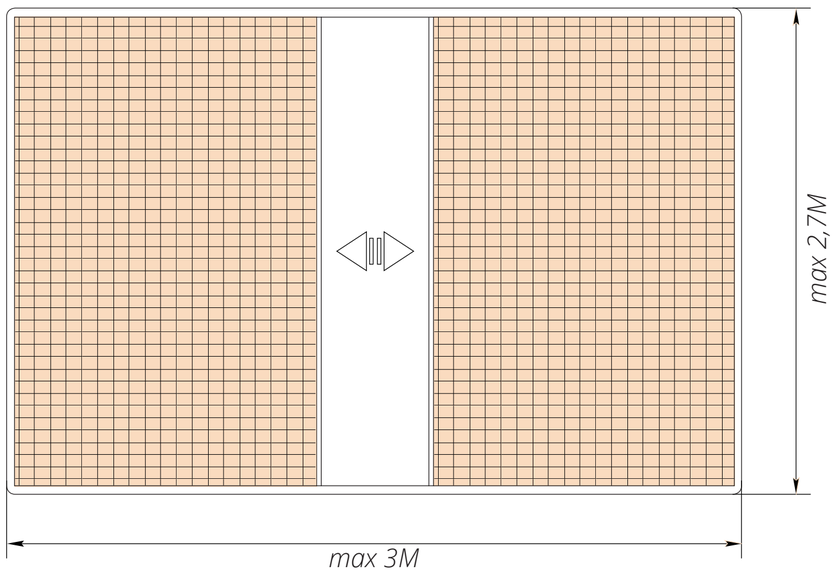

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЙ

Плиссе 16 NEW

инновационные москитные системы

ОТКРЫВАНИЕ С ПРАВОЙ/ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Оба варианта

B - B

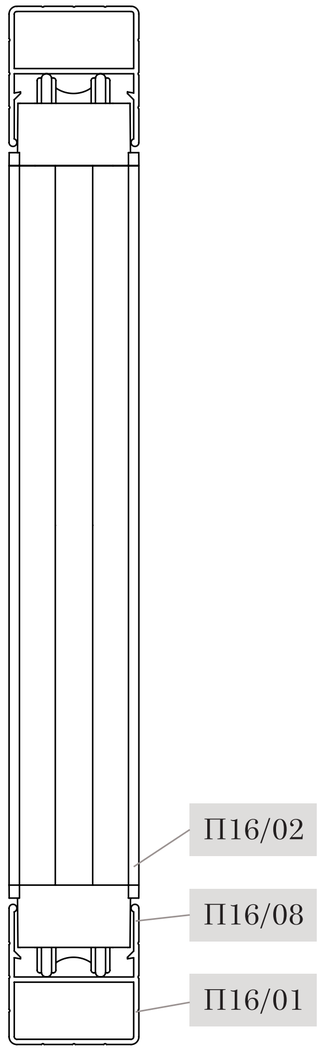

Вариант 1 **A -A**

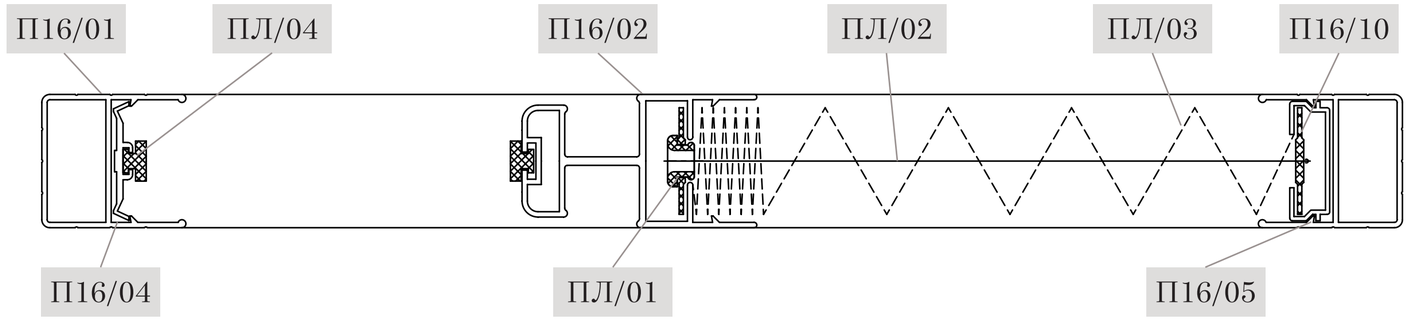

Вариант 2 **A -A**

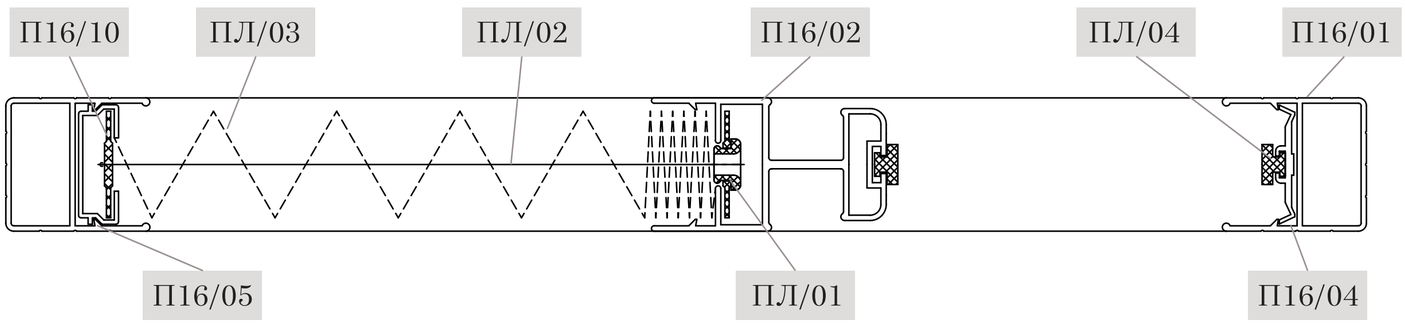

Вариант 1

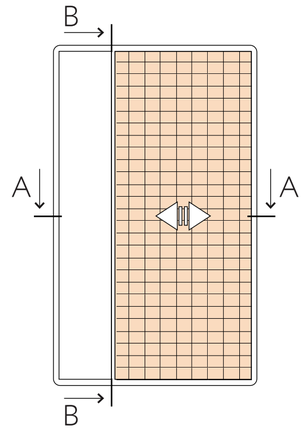

Вариант 2

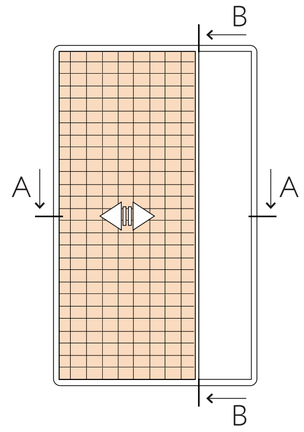

АКСЕССУАРЫ

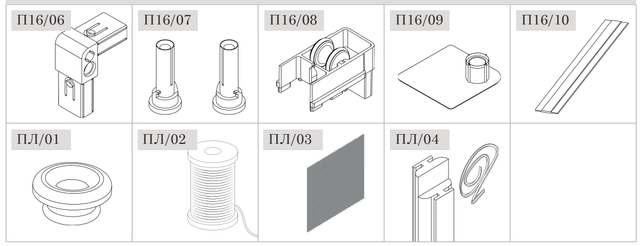

Количество аксессуаров рассчитывается в программе по расчету м/с индивидуально с учетом монтажа системы, особенностей помещения, пожеланий заказчика, вариантов и конфигурации открывания.

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЙ

ОТКРЫВАНИЕ ОТ КРАЕВ К СЕРЕДИНЕ

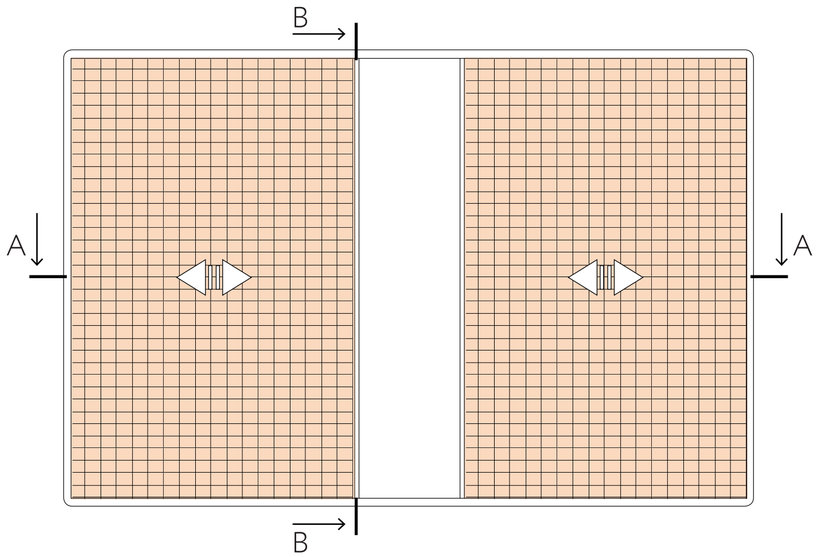

АКСЕССУАРЫ

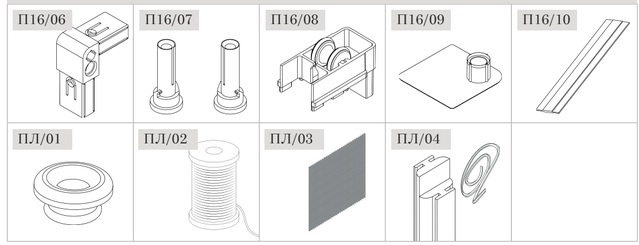

Количество аксессуаров рассчитывается в программе по расчету м/с индивидуально с учетом монтажа системы, особенностей помещения, пожеланий заказчика, вариантов и конфигурации открывания.

В - В

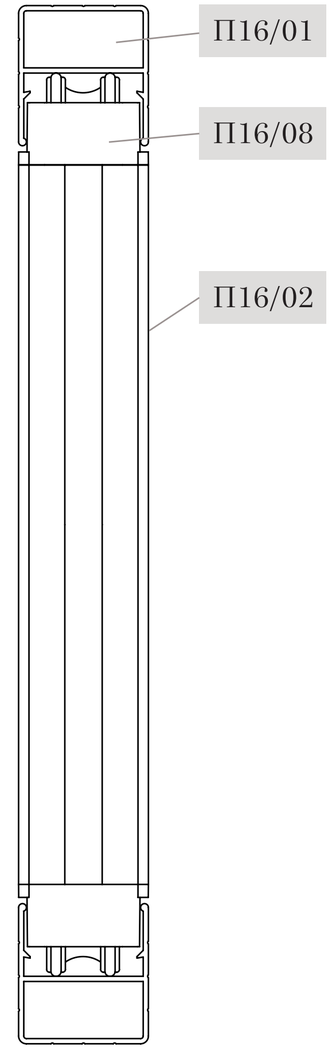

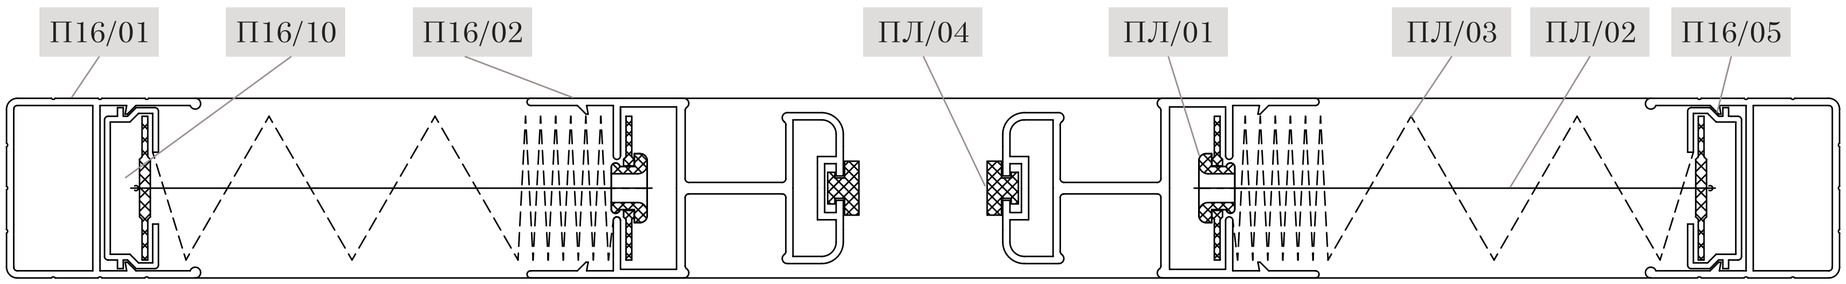

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЙ

Плиссе 16 NEW

инновационные москитные системы

ОТКРЫВАНИЕ ОТ КРАЕВ К СЕРЕДИНЕ (ИЗДЕЛИЕ С ПОРОГОМ)

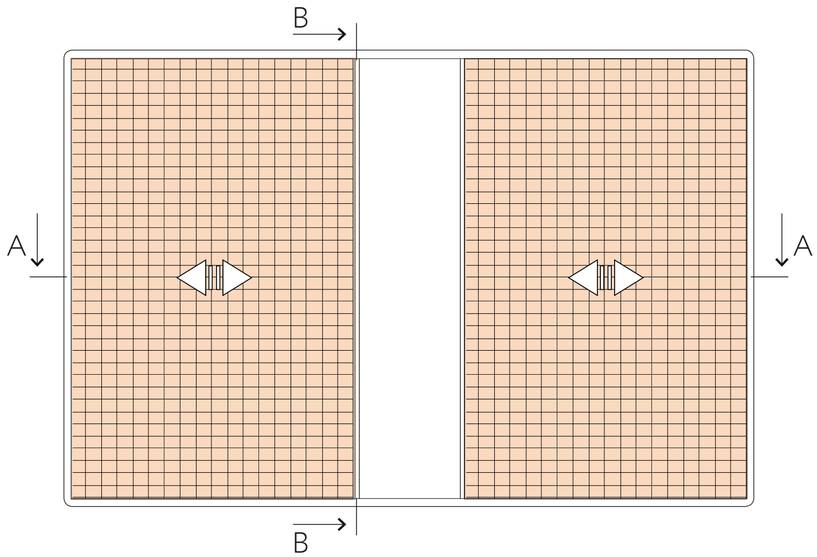

АКСЕССУАРЫ

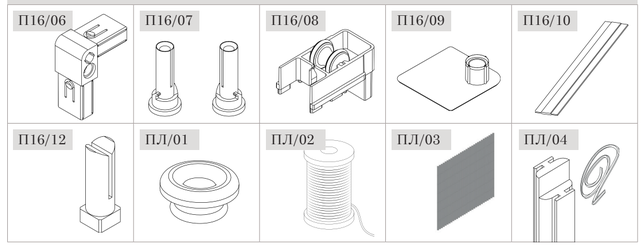

Количество аксессуаров рассчитывается в программе по расчету м/с индивидуально с учетом монтажа системы, особенностей помещения, пожеланий заказчика, вариантов и конфигурации открывания.

B - B

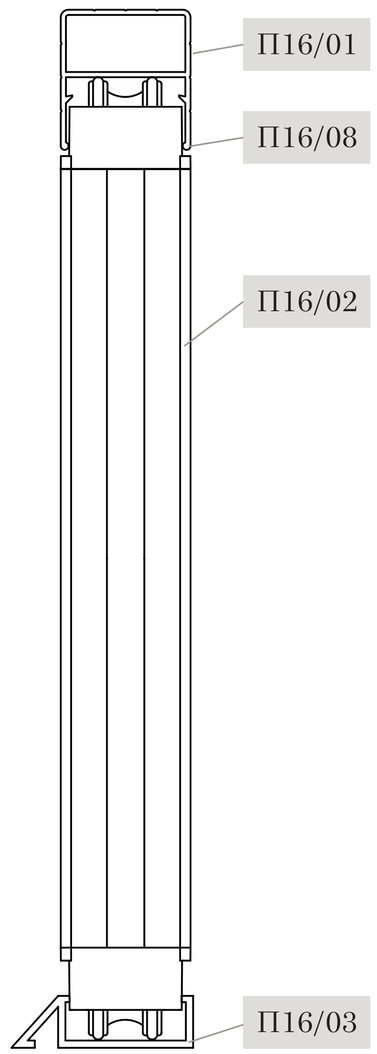

A - A

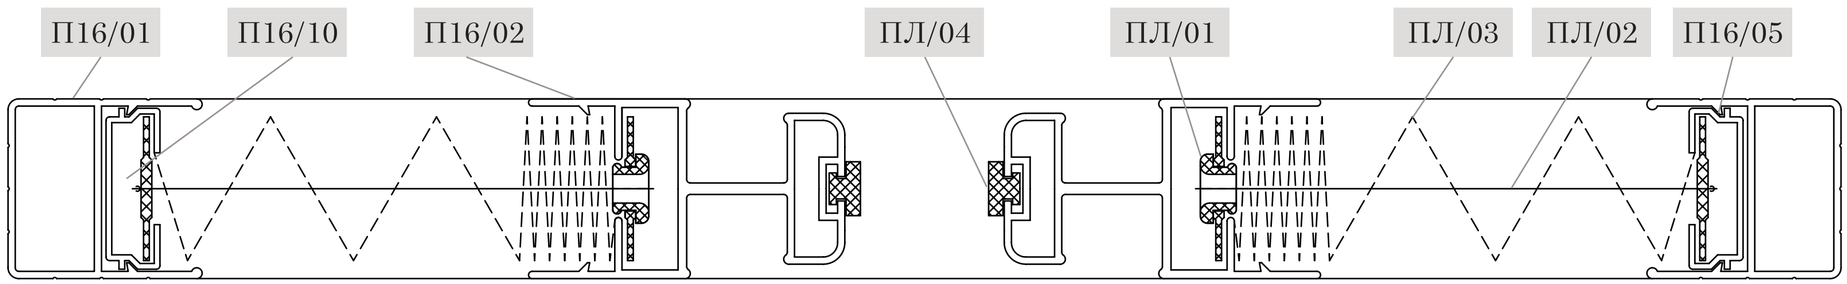

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЙ

ОТКРЫВАНИЕ ОТ СЕРЕДИНЫ К КРАЯМ

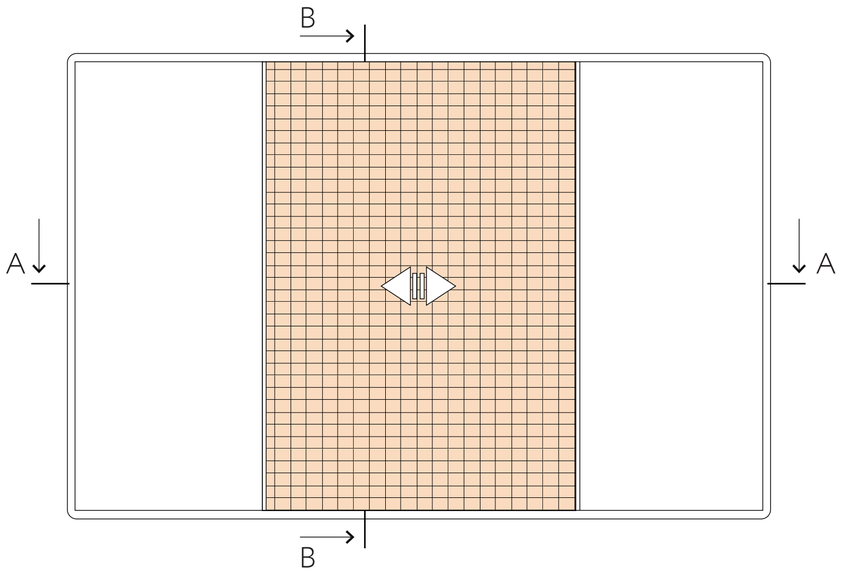

АКСЕССУАРЫ

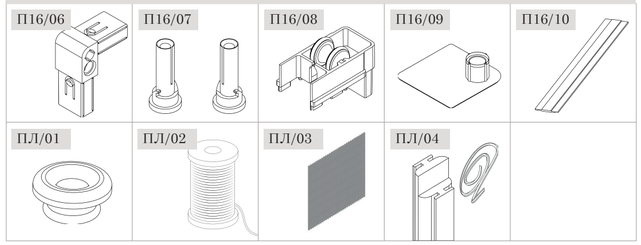

Количество аксессуаров рассчитывается в программе по расчету м/с индивидуально с учетом монтажа системы, особенностей помещения, пожеланий заказчика, вариантов и конфигурации открывания.

B - B

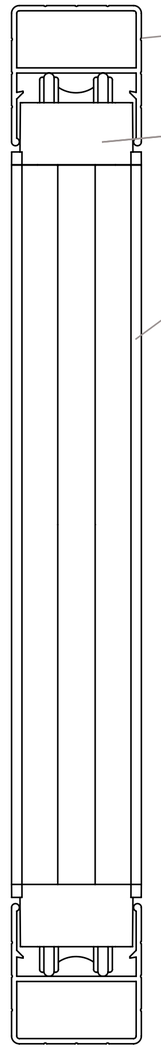

A - A

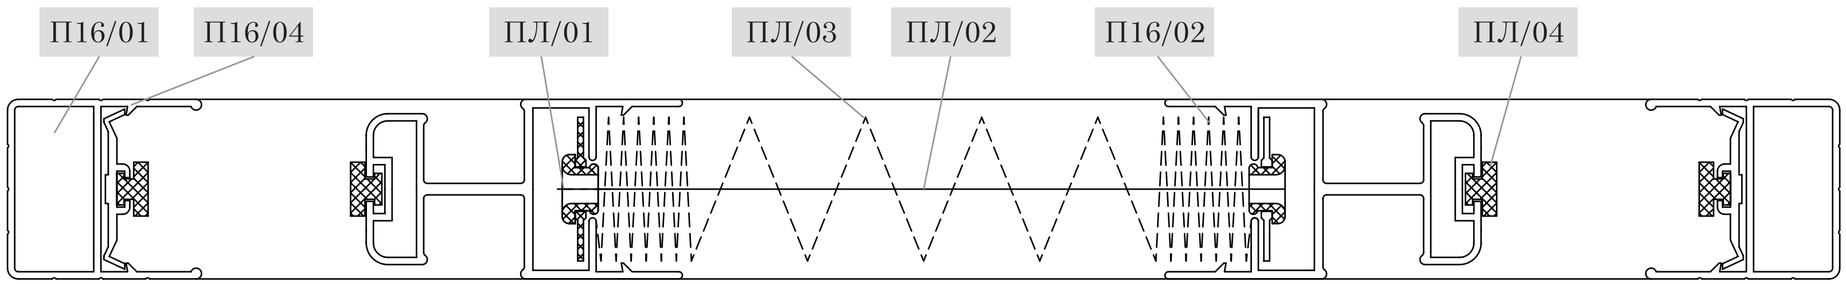

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЙ

ОТКРЫВАНИЕ ОТ СЕРЕДИНЫ К КРАЯМ (ИЗДЕЛИЕ С ПОРОГОМ)

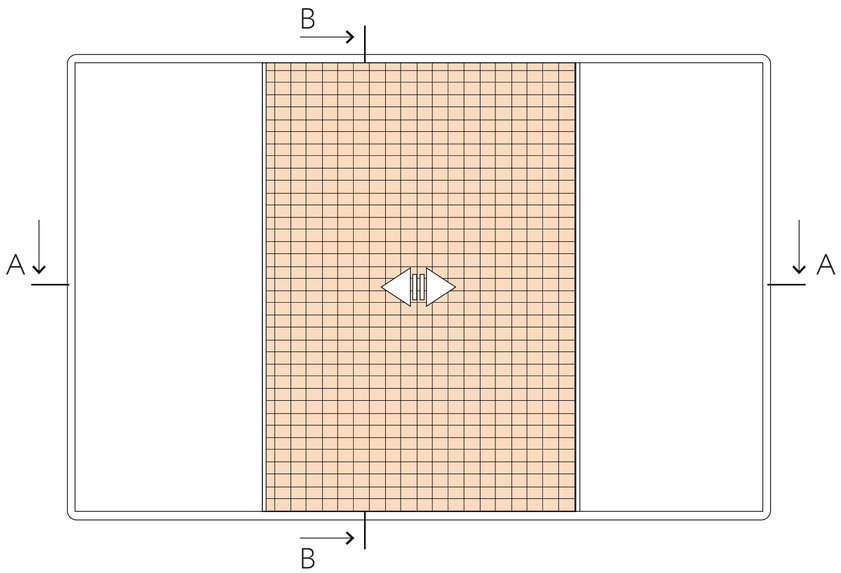

АКСЕССУАРЫ

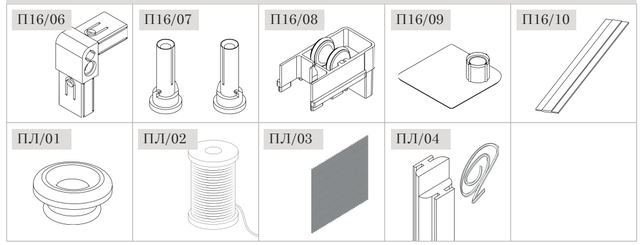

Количество аксессуаров рассчитывается в программе по расчету м/с индивидуально с учетом монтажа системы, особенностей помещения, пожеланий заказчика, вариантов и конфигурации открывания.

B - B

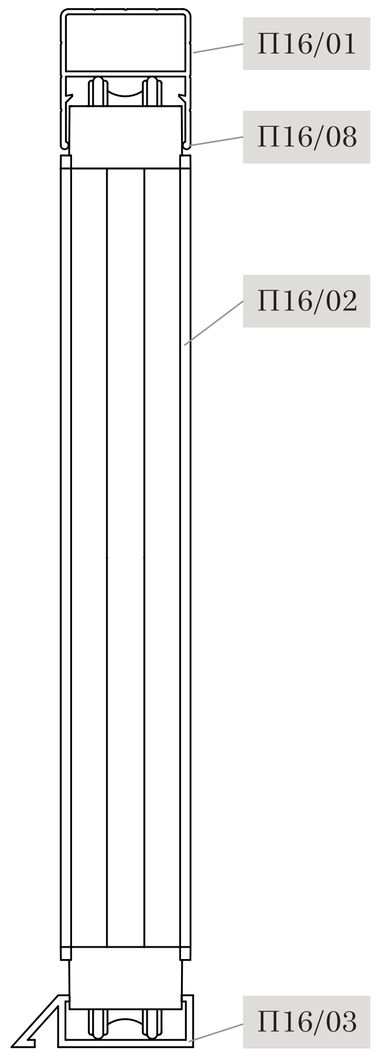

A - A

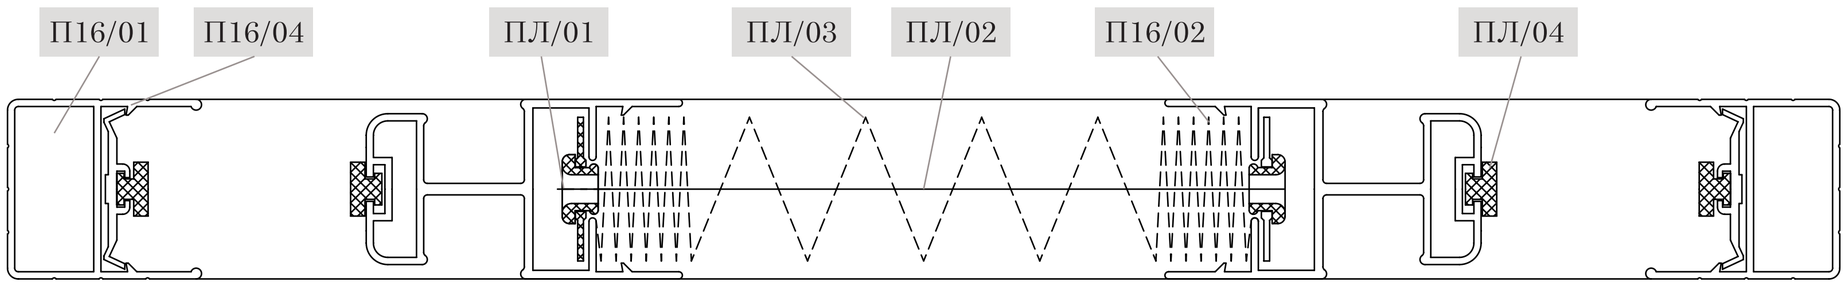

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЙ

СБОРКА И УСТАНОВКА СИСТЕМ

инновационные москитные системы

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СИСТЕМЫ

Рисунок 1

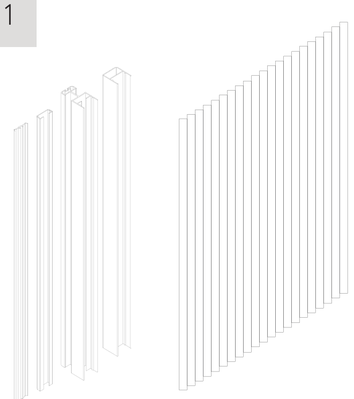

Согласно производственному листу с программы расчета м/с подготавливаем нужные размеры профилей, вставки и сетки.

*В П16 NEW монтируется полотно шириной волны 20мм.

Рисунок 2

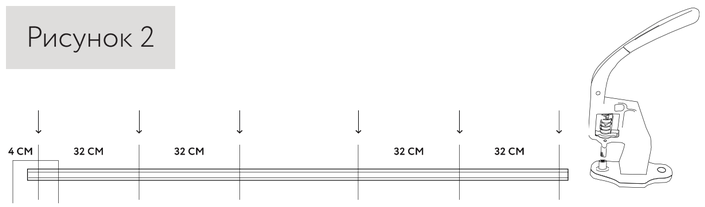

Компания Плиссе МС поставляет пластиковую вставку в двух вариациях: с отверстиями для люверсов и нити и без отверстий. Рекомендуем при сборке использовать пластиковую вставку с готовыми отверстиями, так как это значительно сокращает время сборки.

Единственное, необходимо будет самостоятельно пробить отверстия отступив по 4 см от краев вставки. При заказе пластиковой вставки без отверстий следуем действиям, указанным ниже:

Пробивке подлежит только одна пластиковая вставка, которая имеет меньшую длину в производственном листе. В пластиковой вставке делаем разметки для люверсов по 4 см с каждой стороны. Далее, по центру размечаем по 32 см. Пробиваем отверстия с помощью заклепочника в местах отметок.

Рисунок 3

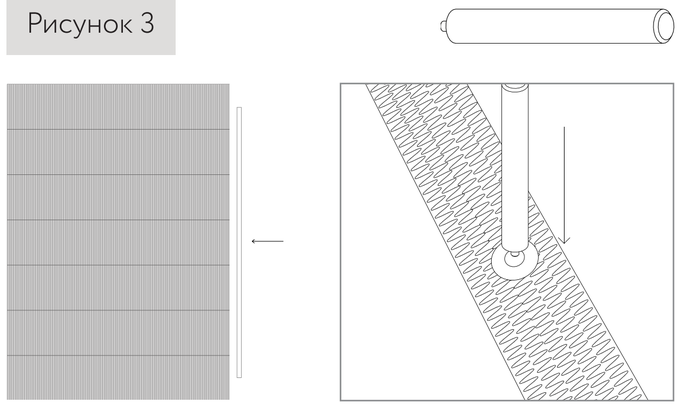

Забиваем керамические люверсы специальной оправкой прямо поверх сетки.

Рисунок 4

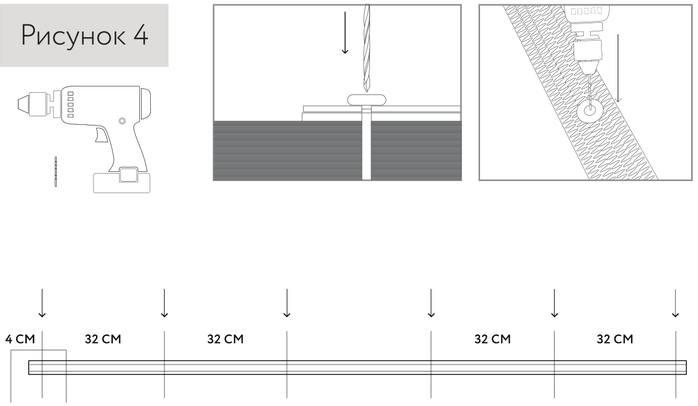

С помощью дрели со сверлом 2,5мм просверливаем сетку через люверсы.

Рисунок 5

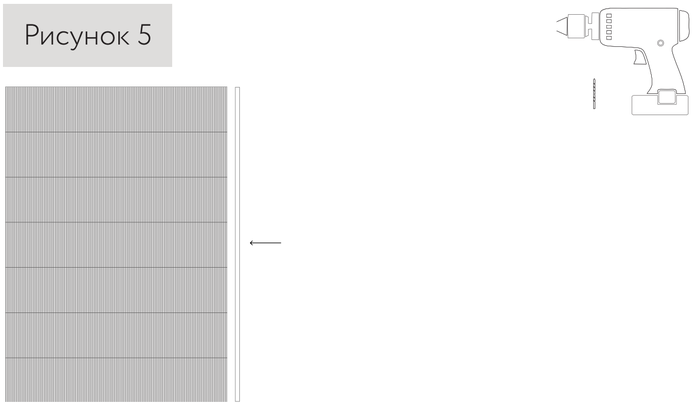

С помощью степлера крепим пластиковую вставку без отверстий к сетке (та сторона , которая будет находиться в профиле рамы).

Просверливаем вставку с помощью дрели со сверлом 2,5мм в тех местах, где полотно уже имеет отверстия , проделанные через люверсы ранее.

Рисунок 6

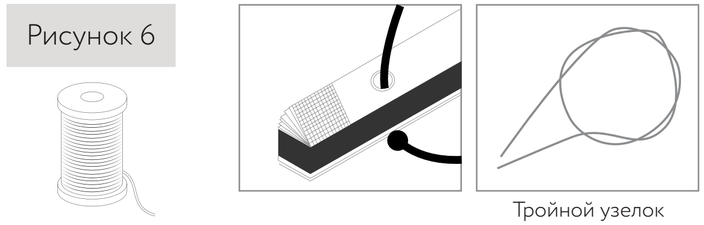

Тройной узелок

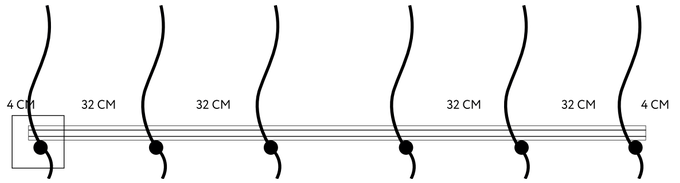

С помощью большой иглы пропускаем нить через люверс и с другой стороны завязывает тройной узелок (как показано на рисунке).

Аналогично пропускаем нити через остальные люверсы и делаем тройные узелки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СИСТЕМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СИСТЕМЫ

Рисунок 7

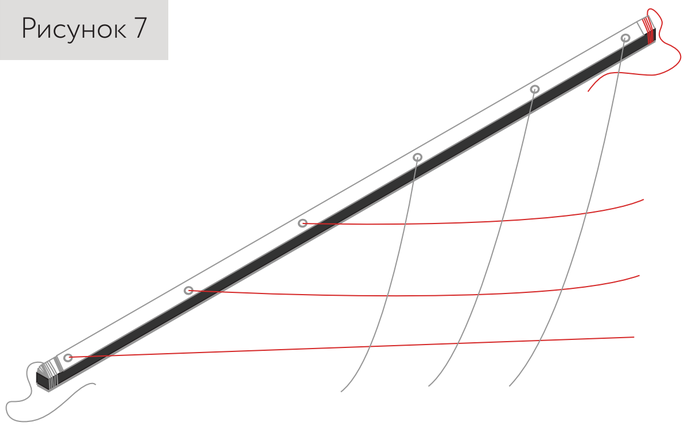

Нити перетягиваются крест накрест и слегка фиксируются по краям сетки, для того, чтобы надеть профиль створки.

Рисунок 8

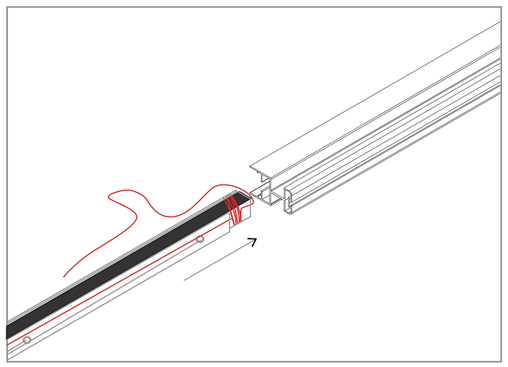

Кассета вставляется в профиль створки внутрь той стороной, где расположены люверсы.

Нить, которая выходит из профиля, протягивается через торец сетки, собранной в гармошку.

Рисунок 9

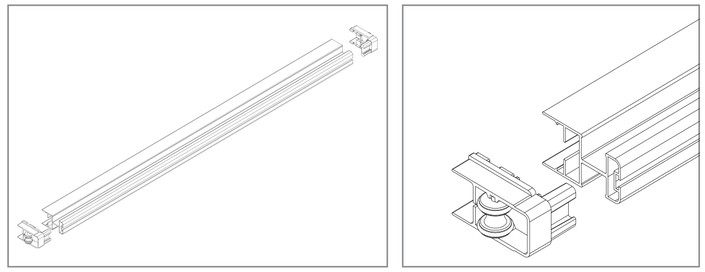

Устанавливаем пятку с прорезиненном роликом в створку с сеткой.

Рисунок 10

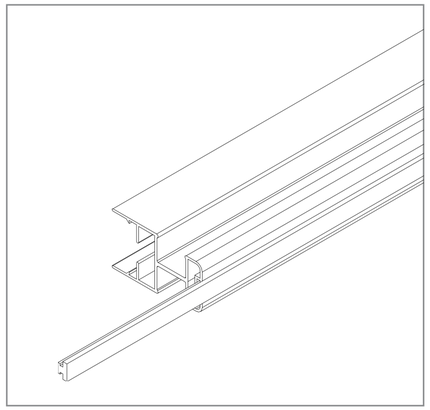

Монтируем магнит в створку.

Аналогично устанавливаем пятку с прорезиненном роликом с другой стороны створки.

Рисунок 11



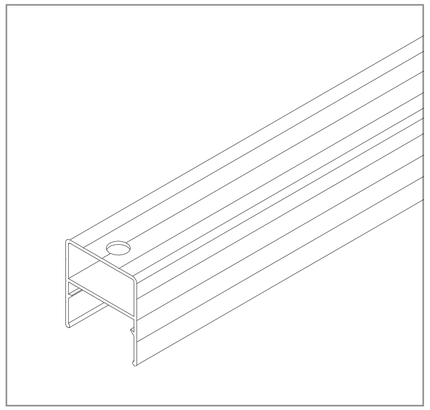

С помощью пробойника рамы пробиваем отверстия.

Рисунок 12

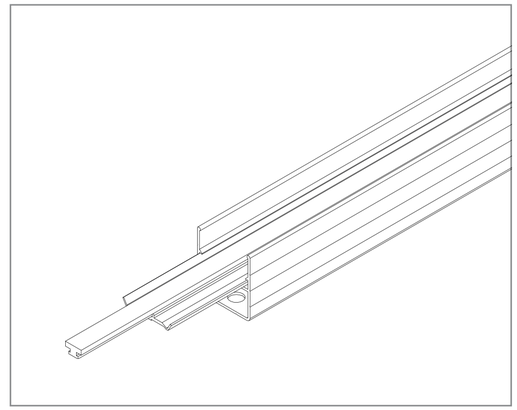

С помощью плоскогубцев зажимаем на торце край металлической вставки, чтобы магнит не вылетал с нее. Затем вдеваем магнит в паз металлической вставки. Аналогично зажимаем с другого торца край металлического вставки и монтируем в раму.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СИСТЕМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СИСТЕМЫ

Рисунок 13

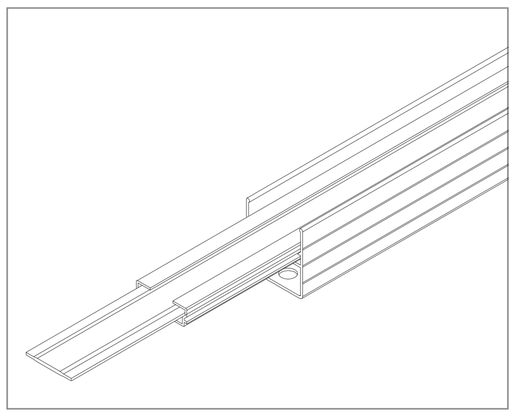

Вставляем в промежуточный профиль кассету с сеткой.
Затем монтируем полученную конструкцию в раму.

С двух сторон защелкиваем углы.

Рисунок 14

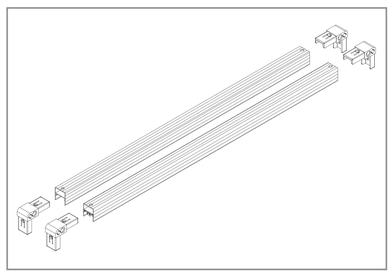



Защелкиваем углы в раму с двух сторон.

Рисунок 15



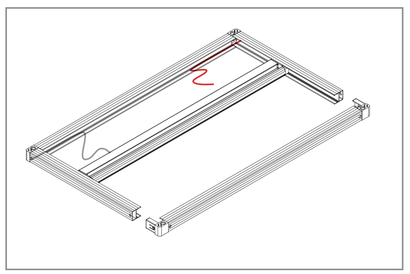

Собираем каркас системы.

Нити обязательно пропускаем через ролик пятки , чтобы нити не перетерлись со временем.

Рисунок 16



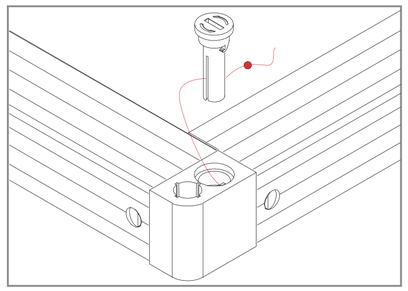

С 1 створкой: Правый натяжитель вставляем в левый нижний угол. Левый натяжитель в верхний левый угол. С 2 створками: зеркально.

С помощью крючка пропускаем нити через монтажное отверстие угла. Отрезаем нити, предусмотрительно оставляя отрезок для завязывания узелка. Вдеваем нить с узелком в натяжитель и вставляем в монтажное отверстие.

Рисунок 17







При помощи вспомогательного инструмента «расческа» регулируем нить в изделии.

В зависимости от размера конструкции фиксируем нити (чем больше изделие, тем больше амплитуда фиксации нити на зубьях расчески), а затем отверткой по часовой стрелке натягиваем нить, против часовой — ослабляем.

Рисунок 18

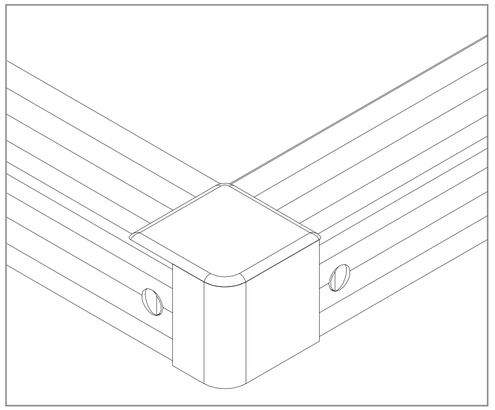

Устанавливаем заглушки на углы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СИСТЕМЫ

МОНТАЖ МОСКИТНОЙ СИСТЕМЫ ПЛИССЕ 16 NEW В ОКОННЫЙ ПРОЕМ

Вариант 1

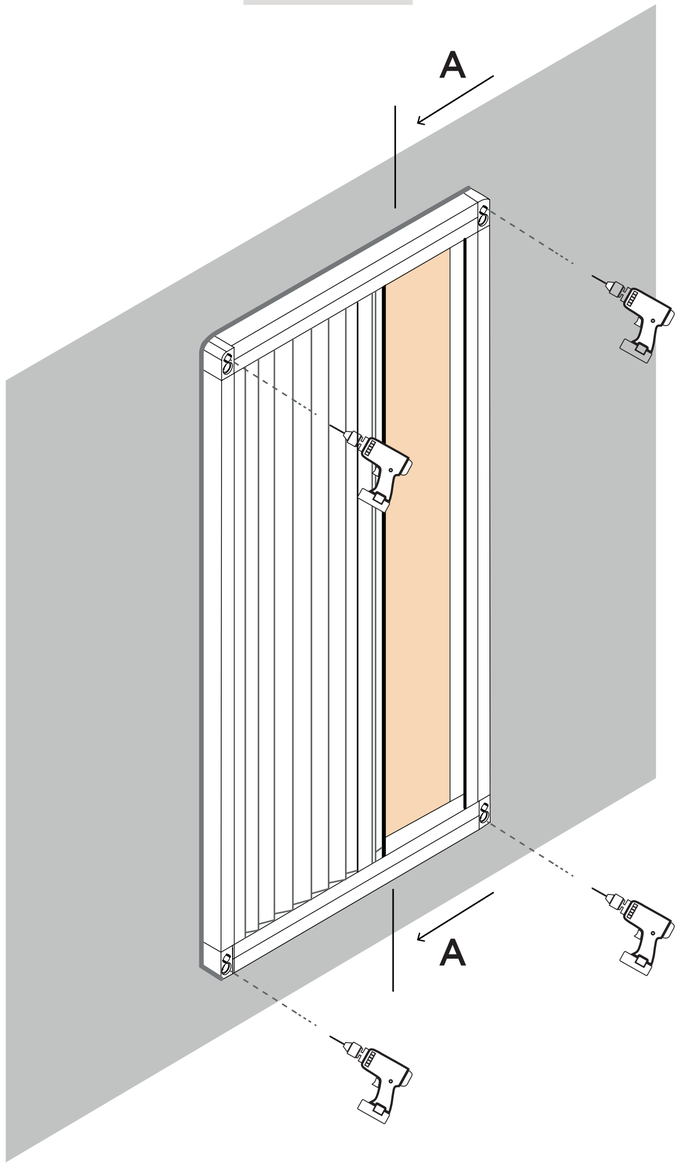

A - A

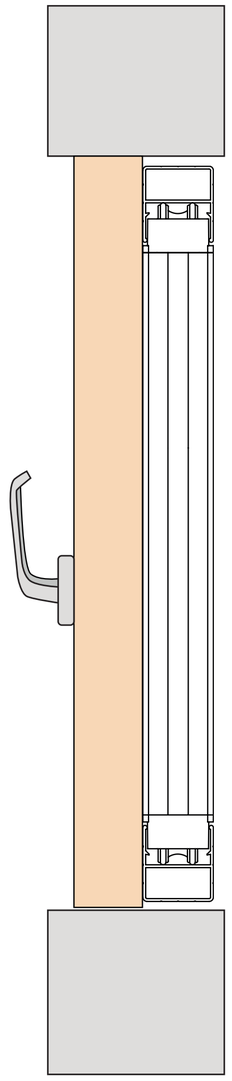

Монтаж на оконный проем производится снаружи окна. Система крепиться к раме с помощью саморезов через специальные монтажные отверстия, расположенные по углам изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ

МОНТАЖ МОСКИТНОЙ СИСТЕМЫ ПЛИССЕ 16 NEW В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

A - A A-1

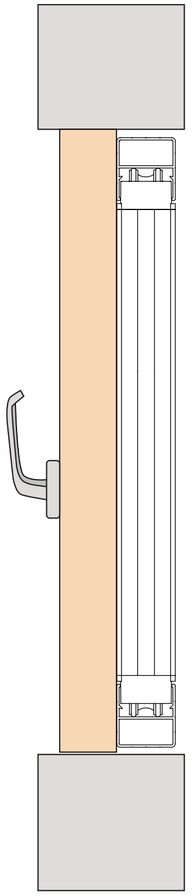

A - A A-2

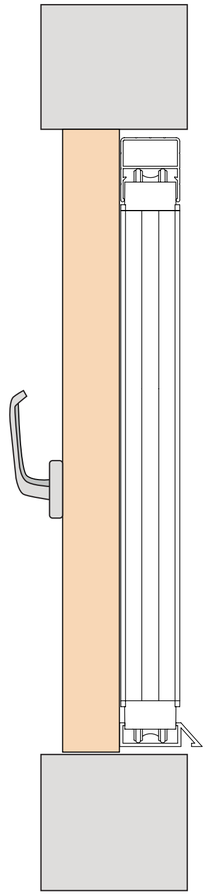

A - A A-3

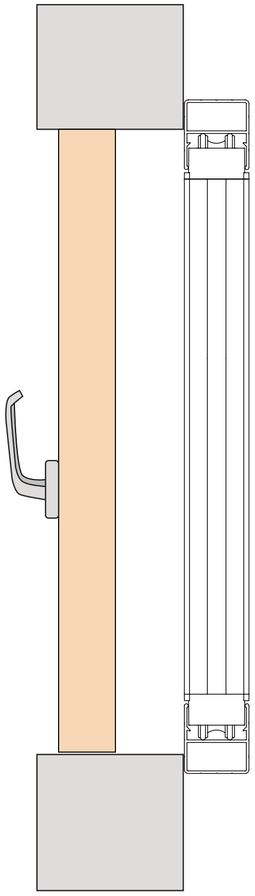

A - A A-4

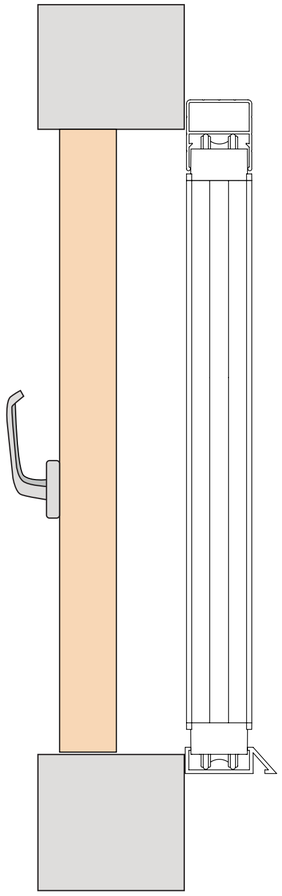

A-1 В дверной проем без порога
A-2 В дверной проем с порогом

Варианты монтажа В проем:
1. Через боковую часть профиля рамы (убираем металлическую вставку, далее фиксируем саморезами, затем вставка защелкивается обратно в паз профиля рамы).

A-3 На дверной проем без порога
A-4 На дверной проем с порогом

Варианты монтажа НА проем:

1. Через монтажные отверстия
2. Через пустую полость с лицевой стороны рамы (саморезы закрываем заглушками в цвет профиля).

Профиль порога обязательно фиксируем двухсторонним скотчем к поверхности пола.

Вариант 2

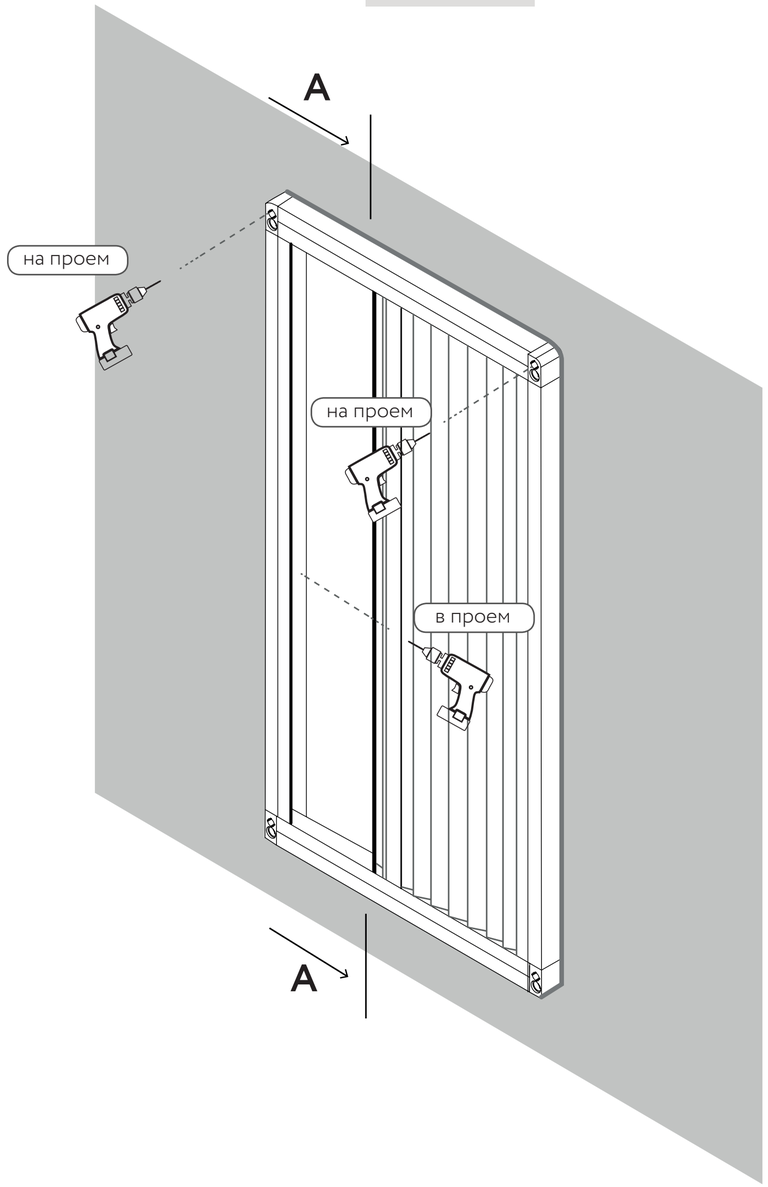

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ

СХЕМА НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ

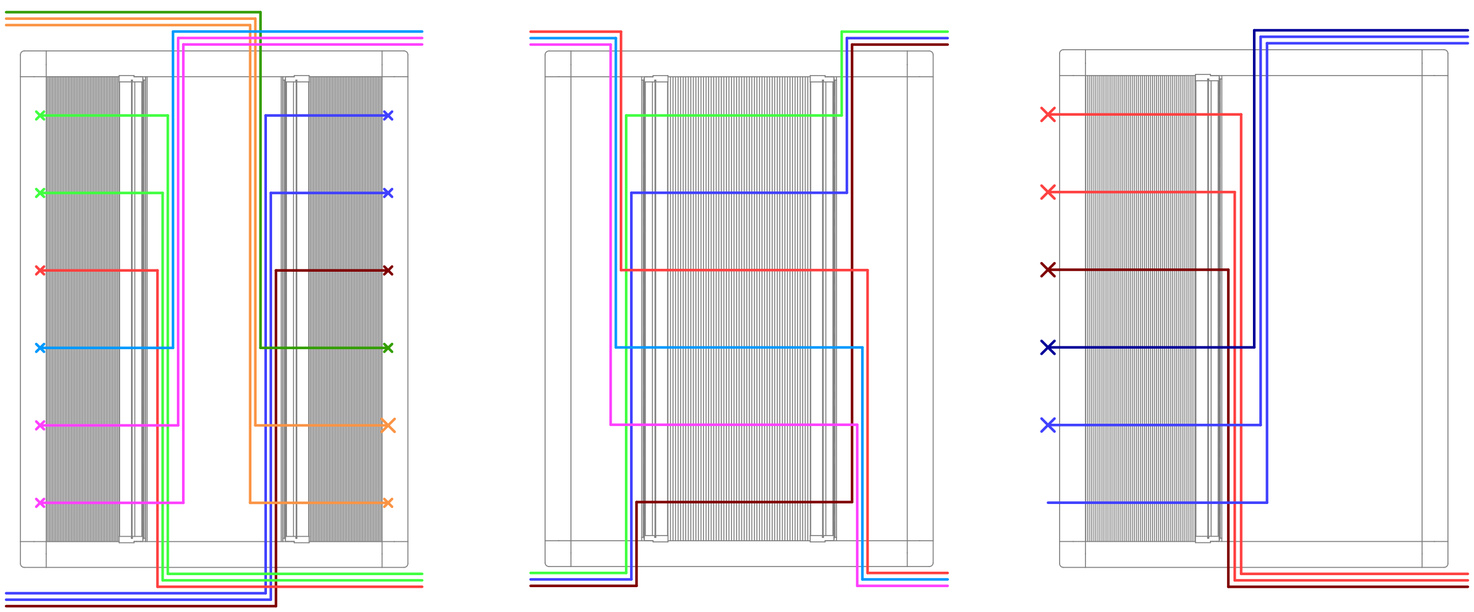

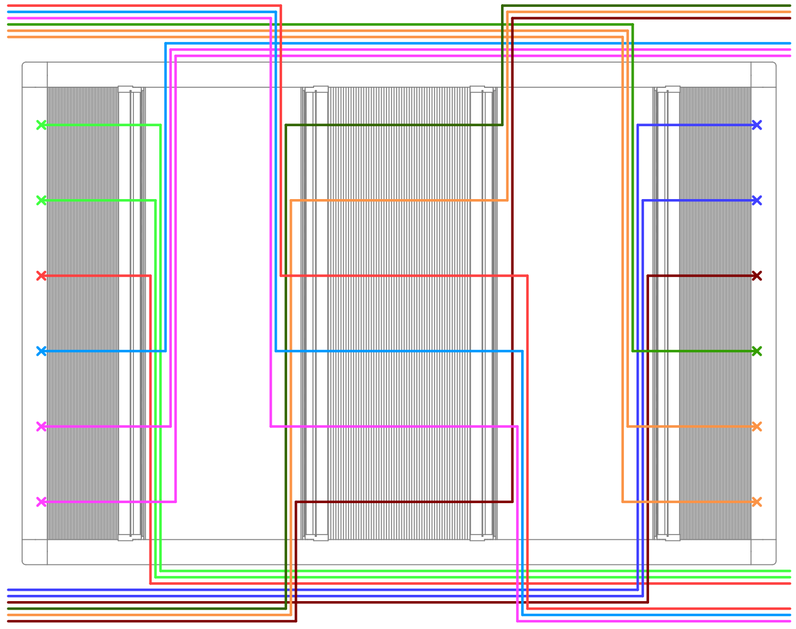

СХЕМА НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

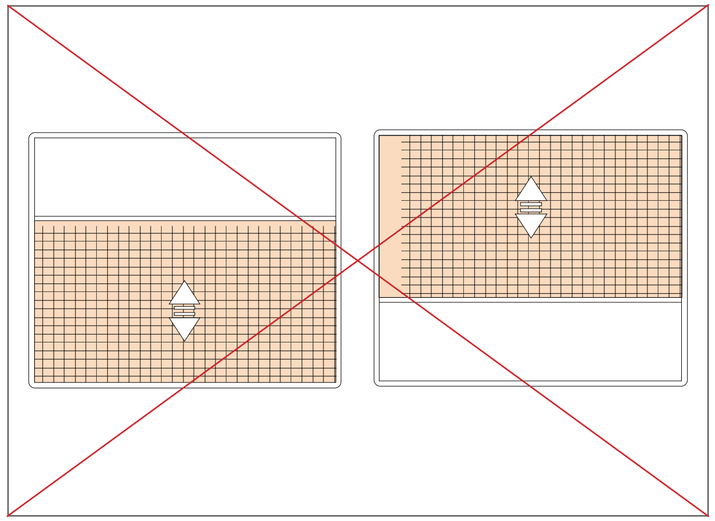

СИСТЕМА П16 NEW НЕ РАССЧИТАНА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СВЕРХУ ВНИЗ И СНИЗУ ВВЕРХ.

Данная система в своем конструктиве не имеет пружинного натяжения, которое обеспечивает остановку и надежную фиксацию створки при эксплуатации. Отсутствие пружинного натяжения со временем может привести к опущению створки под действием тяжести и ослаблению нитей.

Мы рекомендуем для таких вариантов открываний изготавливать систему П20.

* По многочисленным просьбам дилеров в программе расчета м/с мы оставляем возможность выбора данных вариантов открываний.

! Но, предупреждаем, что за производство изделий с открываниями сверху вниз / снизу вверх ответственность несет изготовитель.

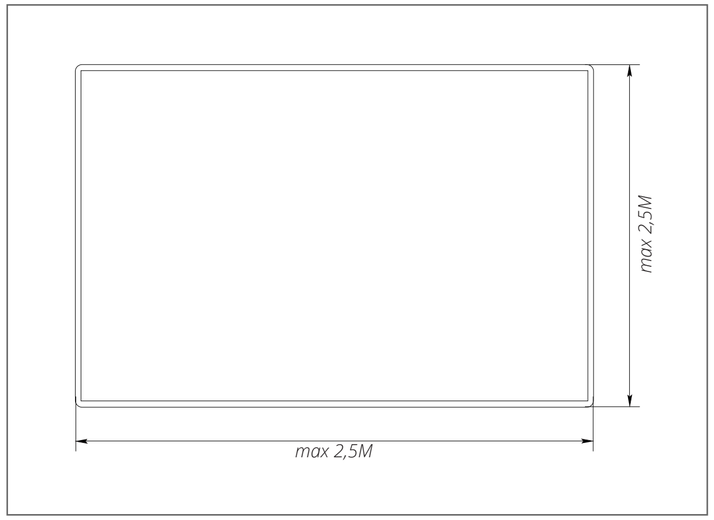

МАКСИМАЛЬНЫМИ РАЗМЕРАМИ СИСТЕМЫ П16 NEW ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОТА 2.5М И ШИРИНА 2,5М.

В программе по расчету м/с есть возможность просчитать и заказать данную систему высотой 2,7м и шириной 3м. Но необходимо понимать, что это предельные ее размеры.

Система П16 new прослужит намного дольше , если она не будет эксплуатироваться на максимально возможных размерах, а ваш выбор остановится на наших рекомендуемых параметрах.

* если в Ваших заказах необходима система закрывающая большие проемы — рекомендуем заказывать систему П25 new с усиленным профилем.

В СИСТЕМЕ П16 NEW ДЛЯ ЛЕГКОГО И ПЛАВНОГО ХОДА ПРИМЕНЯЮТСЯ РОЛИКИ С РЕЗИНОВЫМ ОБОДОМ.

Рекомендуем предупреждать своих конечных потребителей, что небрежная эксплуатация, неправильный уход и несвоевременная уборка изделия от песка и грязи может привести к стиранию резинок на ролике, тем самым конструкция может потерять свой функционал в плане мягкости и бесшумности хода.

ПРИМЕЧАНИЕ

ООО «ПЛИССЕ МОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ»

8 800 700-77-49

www.plisse.ltd